
BOTTS®
BOMBAS PARA AGUA

Cuidamos el agua que da vida a tu hogar.



Electrobomba Centrífuga
CPm
Tecnología hidráulica
para un futuro sostenible.

bottspumps.com
@bottspumps

Con el respaldo del grupo:
Bonnett


BOTTS®
BOMBAS PARA AGUA
Tecnología hidráulica
para un futuro sostenible

Electrobomba Centrífuga
CPm



- Caudal máx.: 8 m³/h
- Altura máx.: 32m
- Tensión: 1~ 60Hz

BOTTS®
BOMBAS PARA AGUA

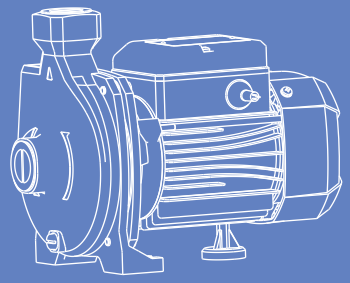

Electrobomba Centrífuga
CPm

Rango de rendimiento

- Caudal máximo: 8 m³/h
- Altura máxima: 32 m


Límites de aplicación

- Altura de aspiración de hasta 7 m
- Temperatura del líquido de hasta +40 °C
- Temperatura ambiente máxima de +40 °C
- Presión máxima de trabajo: 6 bar
- La fluctuación de voltaje no debe exceder el 10% del valor nominal
- pH: 6.5 a 8.5

Características Constructivas

- Cuerpo de bomba: Hierro fundido
- Carcasa de motor: Aluminio
- Rodete: Latón
- Sello mecánico: Cerámico / Grafito / NBR
- Eje: 45 # Steel+304
- Motor eléctrico: Motor asíncrono de dos polos, bobinado de cobre, protección térmica incorporada, totalmente cerrados y refrigerados por ventilador, servicio continuo.
- Aislamiento: Clase F
- Protección: IP44

Curva de Rendimiento

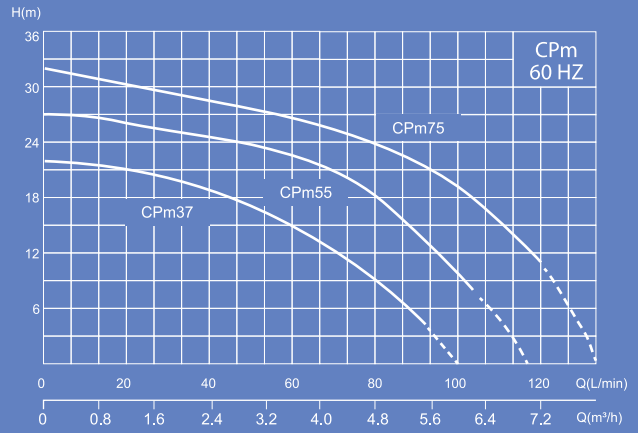

Aplicaciones

- Las electrobombas centrífugas CPm son equipos diseñados para el bombeo de agua limpia, libre de partículas abrasivas, así como de otros líquidos cuyas propiedades sean similares a las del agua. Adecuados para su aplicación en sistemas de riego de jardines, abastecimiento de agua en viviendas, suministro de agua para cisternas y tanques elevados.

Modelo	Potencia		Voltios	Amperaje	Caudal Max.	Altura Max.	Rango de altura
	kW	HP	(V)	(A)	(m³/h)	(m)	(m)
CPm37	0.37	0.5	220	2.7	6	22	22 - 8
CPm55	0.55	0.75	220	3.9	7	26	26 - 11
CPm75	0.75	1	220	5.2	8	32	32 - 14

Certificado