# FICHA TÉCNICA
## Punta Sal

SI.24.P.021

Italgrif
SANITARIOS Y GRIFERIA

## CARACTERÍSTICAS

**4.8 lts**
**DESCARGA ÚNICA**



- ✓ Producto ahorrador por su bajo consumo de agua, con sistema de palanca ubicado en el frente superior derecho del tanque y descarga única de 4.8 litros.
- ✓ Diseño de taza redonda de aro abierto.
- ✓ Asiento de caída simple con material de polipropileno virgen.
- ✓ Medidas: largo 622 mm
  ancho 410 mm
  altura 708 mm

## COLORES DISPONIBLES

✓# 21 Blanco ✓# 22 Boné

## NORMAS Y STANDARES

Dimensiones de diseño, instalación y funcionamiento hidráulico que cumplen y superan las exigencias de las normas:

- ✓ Los estándares normativos para este producto son:
  ASME A112.19.2/ CSA B45.1
  ASME A112.19.14

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

V04

VSI INDUSTRIAL S.A.C

Av. B Sub-Lote A1-3-2-B Urb. Industrial Las Praderas – Lurín T. (511) 616-9500
Av. B Sub-Lote A1 3-1 Urb. Industrial Las Praderas – Lurín T. (511) 616-9500
Showroom Vainsa Innova: Av. Javier Prado Este 5271 Urb. Camacho - La Molina T. (511) 604-4646


# FICHA TÉCNICA
## Punta Sal


SI.24.P.021

Italgrif
SANITARIOS Y GRIFERIA

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material :
  Loza con recubrimiento vitrificado.
- ✓ CONSUMO DE AGUA:
  4.8 lpf = 1.28 gpf
- ✓ Presión mínima de agua :
  8 psi (presión estática)
- ✓ Sello hidráulico:
  53 mm
- ✓ Peso de producto terminado:
  Taza (SI210021) 14.4 Kg.
  Tanque (SI31P021) 9.60 kg.
- ✓ Cubicaje (metros cúbicos):
  Taza (SI210021) 0.087m3
  Tanque (SI31P021) 0.026m

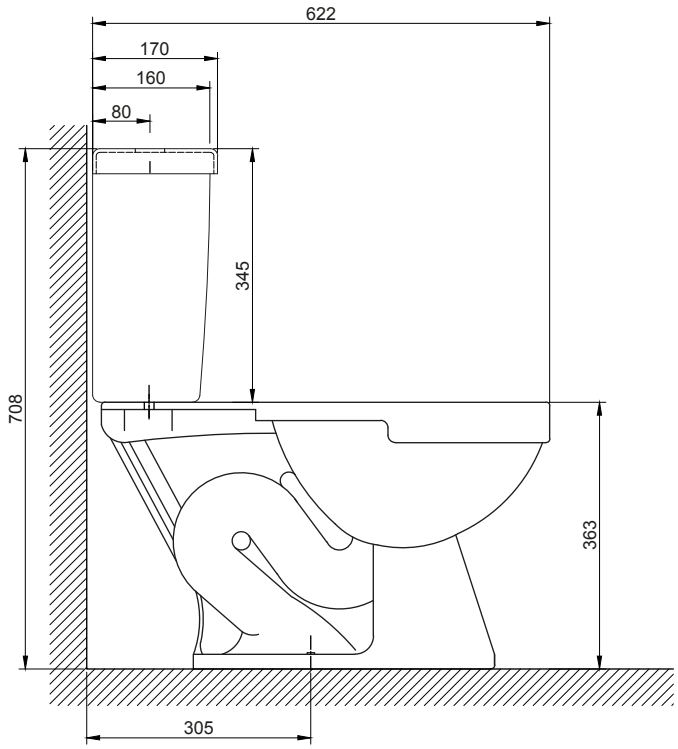

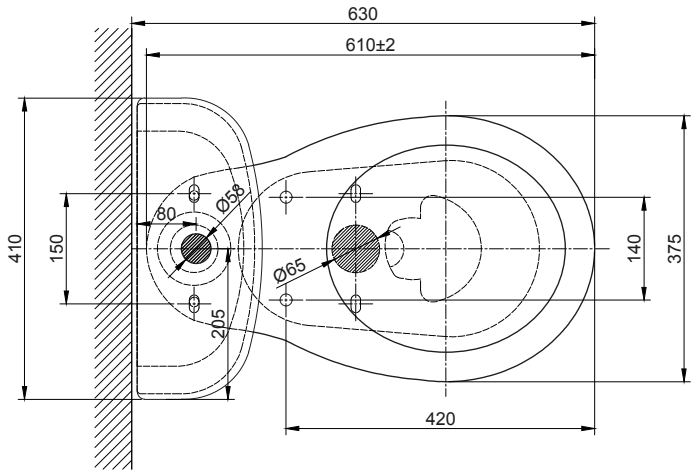
NOTAS:

Las dimensiones del gráfico son nominales y están expresadas en milímetros.

(") Medidas en pulgadas.

* Medidas sugeridas.

Tolerancia dimensional del producto ± 5 %

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.


VSI INDUSTRIAL S.A.C

Av. B Sub-Lote A1-3-2-B Urb. Industrial Las Praderas – Lurín T. (511) 616-9500
Av. B Sub-Lote A1 3-1 Urb. Industrial Las Praderas – Lurín T. (511) 616-9500
Showroom Vainsa Innova: Av. Javier Prado Este 5271 Urb. Camacho - La Molina T. (511) 604-4646

# FICHA TÉCNICA

SI40P021

## PRODUCTO:

Lavatorio Punta Sal




## CÓDIGO:

SI40P021

## DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA:

- Fabricado en loza vitrificada
- Diseño y estilo que armoniza con la grifería
- Garantía de loza de por vida contra defectos de fabricación
- Agujeros para grifería de 4” insinuados
- Sistema de rebose / No incluye aro cromado

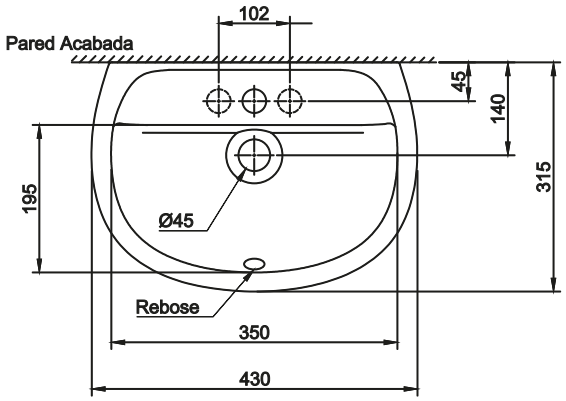



## COLORES DISPONIBLES :

- #21 Blanco

## ESPECIFICACIONES :

- Material : Loza con recubrimiento vitrificado
- Medidas exteriores (L x A): 315 x 430 mm
- Altura con pedestal: 790 mm
- Peso de producto terminado: 5.50 Kg.
- Dimensiones del embalaje (largo x ancho x altura): 360 x 440 x 322 mm
- Cubicaje (metros cúbicos): 0.05 m3
- SI50V021 Pedestal ITALGRIF Vallarta (Vendido por separado)

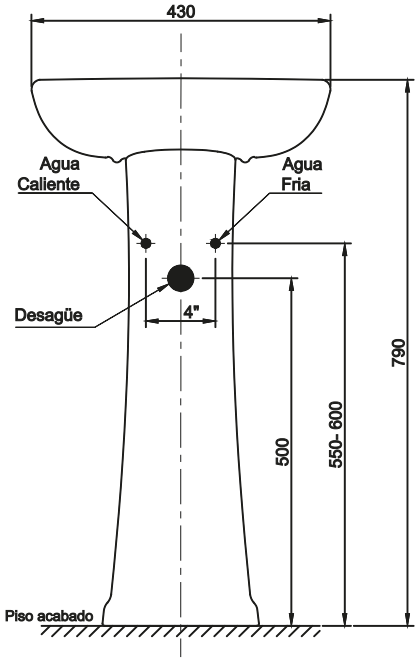


## REQUERIMIENTOS PARA INSTALACIÓN:

- Grifería
- Kit uñas de sujeción
- Desagüe con rebose
- Trampa tipo “P”

## NORMAS Y STANDARES :

Dimensiones de diseño e instalación que cumplen con las exigencias de las normas:

- ASME A112.19.2 / CSA B45.1

(Norma americana para artefactos sanitarios)

- NTP 239.200 – 2017

(Norma técnica Peruana para artefactos sanitarios de loza)

*MEDIDAS EXPRESADAS EN MILIMETROS

TOLERANCIAS DIMENSIONALES :

- Dimensiones mayores a 200 mm : +/- 3%
- Dimensiones menores a 200 mm : +/- 5%

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

V03

Italgrif

VALE MÁS DE LO QUE CUESTA

## PRODUCTO:

Tubo de abasto para inodoro
1/2” x 7/8” x 40 cm largo, trenzado con nylon




## CÓDIGO:

GR310000


## DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA:


- Tubo de abasto trenzado con hilos 100% nylon
- Tubo de abasto con conexión al punto de agua de ½” npt y bc 7/8”manguera de 40 cm de largo
- Incluye una tuerca hembra de polipropileno con rotación de 360°, empaquetadura de tuerca hembra tipo cónico y una tuerca macho en acero inoxidable 304
- Manguera interna epdm de 8mm de diámetro y espesor de 2mm
- Tubo de abasto para conexiones a inodoro presión de trabajo recomendado: 500 psi




## MATERIAL:

- Tubo de abasto trenzado 100% nylon
- Manguera interna epdm atoxica
- Tuerca hembra de polipropileno
- Tuerca macho de acero inoxidable 304
- Empaque cónico de goma

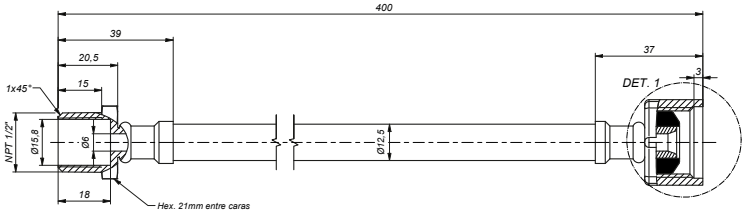


*MEDIDAS EXPRESADAS EN MILIMETROS

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

V01

Italgrif
VALE MÁS DE LO QUE CUESTA

## PRODUCTO:

Tubo de abasto para lavatorio
1/2” x 1/2” x 40 cm largo, trenzado con nylon




## CÓDIGO:

GR300000


## DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA:

- Tubo de abasto trenzado con hilos 100% nylon
- Tubo de abasto con conexión al punto de agua de ½” npt y g ½, manguera de 40 cm de largo
- Incluye una tuerca hembra de bronce con rotación de 360° y aletas con acabado niquelado para una mejor instalación en zonas de difícil acceso, empaquetadura de tuerca hembra tipo cónico y una tuerca macho en acero inoxidable 304
- Manguera interna epdm de 8mm de diámetro y espesor de 2mm
- Tubo de abasto para conexiones a lavatorios presión de trabajo recomendado: 500 psi




## MATERIAL:

- Tubo de abasto trenzado 100% nylon
- Manguera interna epdm atoxica
- Tuerca hembra de bronce
- Tuerca macho de acero inoxidable 304
- Empaque cónico de goma

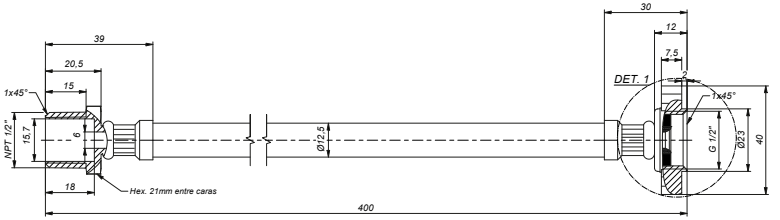


Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

V01

*MEDIDAS EXPRESADAS EN MILIMETROS

Italgrif
VALE MÁS DE LO QUE CUESTA