TEK BOND
SAINT-GOBAIN

CATÁLOGO GENERAL DE

PRODUCTOS



SAINT-GOBAIN

TEK BOND
SAINT-GOBAIN

Mucho gusto, somos Tekbond

Con 20 años de historia en Brasil, y presente en el mercado argentino desde 2018, Tekbond es una marca especializada en la producción de diversos productos como: adhesivos instantáneos, selladores, bloqueadores químicos, siliconas, entre otros.

Tekbond ofrece productos que abarcan el uso doméstico e industrial, atendiendo a los más diversos segmentos del mercado, como el de construcción civil, industrial, artesanal, de muebles, automotriz y de consumo.

La marca presenta crecimiento sustentable a través de la construcción de asociaciones sólidas y el desarrollo continuo de nuevos productos.

Misión:
Proporcionar confiabilidad a sus clientes en las aplicaciones de adhesión, fijación y sellado.

Visión:
Ser la marca de adhesivos que mejor entiende y atiende las necesidades de los clientes, representantes y distribuidores.

Valores:
Foco en el cliente, calidad, transparencia, valoración de los stakeholders, respeto al medio físico y social.

EMPRESA CERTIFICADA CERTIFIED COMPANY ISO 14001

EMPRESA CERTIFICADA CERTIFIED COMPANY ISO 9001

TEKBOND.COM
Tekbond.Argentina@saint-gobain.com
TekbondArgentina
Tekbond_Argentina

SAINT-GOBAIN

Índice



















04 Adhesivos Línea Masivo
- **04** Adhesivo Instantáneo Tekfast
- Adhesivo Instantáneo Tekfast Gel
- **05** Adhesivo para Zapatillas y Calzados
- Silicona Transparente
- **06** Adhesivo Epóxico
- Adhesivo Epóxico Transparente
- **07** Masilla Epoxy
- Adhesivo de Contacto

08 Cianoacrilatos
- **09** Tekbond Instantáneo

10 Adhesivos Anaeróbicos
- **10** Sujeción
- **11** Fijación
- **12** Sellado de Bridas
- **12** Sellado de Roscas

13 Pasta Antiadherente

13 Siliconas
- **13** Acéticas - Uso General
- **14** Acéticas - Alta Performance
- **14** Acéticas - Alta Temperatura
- **15** Neutros - Uso General
- **15** Neutros - Alta Performance

16 Adhesivos Especiales
- **16** Silicona Base de Agua
- **16** FIX Cuba
- **16** Preg Fácil
- **17** Espejo FIX
- **17** Adhesivo Acrílico Sellador de Grietas
- **17** Sellador Veda Calha

20 Adhesivos de Poliuretano - PU
- **20** PU FIX
- **20** PU 40
- **20** PU 55

21 Adhesivos Híbridos
- **21** MS Híbrido

21 Accesorios Selladores

22 Adhesivo Híbrido Ecológico Cola Todo

22 Adhesivo Cola Retrovisor

23 Adhesivo para Madera
- **23** Cola Vinílica PVA Extra
- **23** Cola Vinílica PVA Cola Madera
- **23** Adhesivo de Poliuretano PUR

24 Espuma Expansiva de Poliuretano

24 Yesos y Morteros

25 Cintas Adhesivas
- **25** Cinta Aisladora
- **25** Cintas Autofusión
- **25** Cintas Duct Tape
- **26** Cintas Demarcación
- **26** Cintas Smart
- **26** Cintas Doble Faz Acrílica / Espumada
- **27** Cintas Doble Faz Espumada
- **27** Cintas de Enmascarar
- **27** Cintas de Embalar

28 Esponjas

28 Esponja Mágica

28 Rollo Quitapelos

29 Bloques Adhesivos

29 Bumpers Adhesivos

30 Fieltros Adhesivos

30 Soportes Adhesivos

31 Ganchos Adhesivos

31 Anillo de Sellado para Inodoros

34 Línea de Aerosoles Tekspray

35 Pinturas Acrílicas en Aerosol Supercolor
- **35** Pinturas Uso General
- **36** Barniz / Primer
- **36** Pintura Uso General Satinada
- **36** Pinturas Fluorescentes
- **37** Pinturas Alta Temperatura
- **37** Pinturas Metálicas
- **37** Picos

38 Pinturas Supercolor Expression

40 Línea Hogar y Obra
- **40** Látex
- **40** Látex Profesional
- **42** Sellador Fijador
- **43** Enduido Interior
- **43** Masilla para Yeso

42 Líneas Especiales - Artesanía
- **42** Adhesivos Instantáneos
- **42** Cola Blanca PVA Extra
- **42** Cola universal
- **43** Adhesivo Cola de Silicona Líquida
- **43** Barras de Silicona
- **43** Adhesivo Cola Spray

ADHESIVOS LÍNEA MASIVO

Adhesivo Instantáneo Tekfast

El Pegamento Instantáneo Tekfast es un adhesivo a base de cianoacrilato desarrollado para pegados que necesitan alta velocidad de curado y excelente resistencia. El proceso de curado comienza cuando una fina camada de adhesivo es aplicada entre las superficies, entrando en contacto con la humedad del aire atmosférico. Tiene baja viscosidad, es un adhesivo de uso general.



Código	Producto	Materiales a Trabajar	Apariencia Visual	Embalaje	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad a 25°C (cPs)	Densidad a 25°C (g/mL)	Relleno de Holguras (mm)
66254427548	Adhesivo Tekfast	Metales, plásticos, cauchos, madera, porcelana, cuero y otros materiales.	Líquido incoloro a levemente amarilleado	Tira 6x2g	15 a 30	-55º a +80º	40 a 60	1,04 a 1,06	0,06

Adhesivo Instantáneo Tekfast Gel

El Pegamento Instántaneo Tekfast Gel es un adhesivo a base de cianoacrilato desarrollado para pegados que necesitan alta velocidad de curado y excelente resistencia. El proceso de curado comienza cuando una fina camada de adhesivo es aplicada entre las superficies, entrando en contacto con la humedad del aire atmosférico.
Ideal para adhesión en materiales porosos y con grandes holguras. No escurre, por eso puede ser aplicado en posición vertical, ya que permite el posicionamiento de las piezas que serán pegadas.



Código	Producto	Materiales a Trabajar	Apariencia Visual	Embalaje	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad a 25°C (cPs)	Densidad a 25°C (g/mL)	Relleno de Holguras (mm)
66254427546	Adhesivo Tekfast Gel	Metales, plásticos, cauchos, madera, porcelana, cuero y otros materiales.	Gel	Tira 6x3g	15 a 30	-55º a +80º	100.000 a 200.000	1,05 a 1,07	1

Adhesivo para Zapatillas y Calzados

El Pegamento Instantáneo Zapatek es un adhesivo a base de cianoacrilato desarrollado para pegados en zapatillas y calzados en general. Su formulación en gel ayuda con que no se escurra facilitando la aplicación. El producto posee alta velocidad de curado y excelente resistencia. El proceso de curado comienza cuando una fina camada de adhesivo es aplicada entre las superficies, entrando en contacto con la humedad del aire atmosférico.
Ideal para adhesión en materiales porosos y con grandes holguras. No escurre, por eso puede ser aplicado en posición vertical, ya que permite el posicionamiento de las piezas que serán pegadas.



Código	Producto	Materiales a Trabajar	Apariencia Visual	Embalaje	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad a 25°C (cPs)	Densidad a 25°C (g/mL)	Relleno de Holguras (mm)
66254427550	Adhesivo Zapatek Gel	Metales, plásticos, cauchos, madera, porcelana, cuero y otros materiales.	Gel	Tira 6x9g	15 a 30	-55º a +80º	100.000 a 200.000	1,05 a 1,07	0,06

Silicona Transparente

La silicona es un adhesivo sellador tixotrópico monocomponente, de bajo módulo, antihongos y de curado acético. Cura a temperatura ambiente y al exponerse a la humedad del aire. Se considera una silicona de uso general. Tiene excelente resistencia a los rayos UV y puede aplicarse en zonas externas. No escurre, por eso puede ser aplicado en posición vertical, ya que permite el posicionamiento de las piezas que serán pegadas



Código	Producto	Materiales a Trabajar	Apariencia Visual	Embalaje	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Densidad a 25°C (g/mL)	Tiempo de formación de película (mins)
66254427611	Silicona Transparente	Ideal para adhesión en materiales porosos y con grandes holguras. Para el sellado de lavabos e inodoros, puestos de baño, puertas y ventanas	Pasta	Tira 6x25g	≤15	-50º a +150º	0,93 a 1,05	≤15
66254427613	Silicona Transparente	Ideal para adhesión en materiales porosos y con grandes holguras. Para el sellado de lavabos e inodoros, puestos de baño, puertas y ventanas	Pasta	50g	≤15	-50º a +150º	0,93 a 1,05	≤15
66254427615	Silicona Transparente	Ideal para adhesión en materiales porosos y con grandes holguras. Para el sellado de lavabos e inodoros, puestos de baño, puertas y ventanas	Pasta	100g	≤15	-50º a +150º	0,93 a 1,05	≤15

Adhesivo Epóxico



Para uso profesional y doméstico. El Adhesivo Epóxico está indicado para reparaciones y pegado de pequeñas superficies de materiales lisos, porosos o irregulares. Resiste temperaturas de hasta 70°C, secado inicial en 10 minutos y secado completo en 8 horas. Debido a su alta viscosidad, tiene un bajo poder de funcionamiento y se puede aplicar en superficies verticales.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Apariencia Visual	Embalaje	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad a 25°C (cPs)	Densidad a 25°C (g/mL)	Fuerza de cizallamiento
66254427556	Adhesivo Epóxico Gris	Azulejos, madera, vidrio, hormigón, fibras naturales, piedras, la mayoría de los plásticos rígidos (excepto polipropileno, polietileno y Nylon®), metales y otros materiales.	Gris (Resina) Blanco (Endurecedor)	Tira 6x21g	10	-5º a +35º	Resina: 50.000 a 70.000 Endurecedor: 60.000 a 80.000	1,4 a 1,5	10 MPa
66254427562	Adhesivo Epóxico Gris	Azulejos, madera, vidrio, hormigón, fibras naturales, piedras, la mayoría de los plásticos rígidos (excepto polipropileno, polietileno y Nylon®), metales y otros materiales.	Gris (Resina) Blanco (Endurecedor)	108g	10	-5º a +35º	Resina: 50.000 a 70.000 Endurecedor: 60.000 a 80.000	1,4 a 1,5	10 MPa

Adhesivo Epóxico Transparente



Pegamento multiusos que proporciona un excelente acabado, el Adhesivo Epóxico Transparente está recomendado para pegar pequeñas superficies de materiales lisos, porosos o irregulares. Resiste temperaturas de hasta 70°C, secado inicial en 10 minutos y secado completo en 8 horas.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Apariencia Visual	Embalaje	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad a 25°C (cPs)	Densidad a 25°C (g/mL)	Fuerza de cizallamiento
66254427559	Adhesivo Epóxico Transparente	Azulejos, madera, vidrio, hormigón, caucho, fibras naturales, piedras, metales, la mayoría de los plásticos rígidos (excepto polipropileno, polietileno y Nylon®).	Líquido transparente (Resina y Endurecedor)	Tira 6x16g	10	-5º a +35º	Resina: 20.000 a 40.000 Endurecedor: 15.000 a 35.000	1,1 a 1,2	15 MPa
66254427562	Adhesivo Epóxico Transparente	Azulejos, madera, vidrio, hormigón, caucho, fibras naturales, piedras, metales, la mayoría de los plásticos rígidos (excepto polipropileno, polietileno y Nylon®).	Líquido transparente (Resina y Endurecedor)	82g	10	-5º a +35º	Resina: 20.000 a 40.000 Endurecedor: 15.000 a 35.000	1,1 a 1,2	15 MPa

Masilla Epoxy

Masilla a base de epoxy, ideal para uso doméstico o profesional. Tiene alto poder de adhesión y compatibilidad con diversos materiales. De fácil aplicación y modelado, además de presentar excelentes propiedades mecánicas tras su completo curado.



Código	Producto	Materiales a Trabajar	Apariencia Visual	Embalaje	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Densidad a 25°C (g/mL)	Fuerza de cizallamiento
66254427551	Masilla Epoxy	Metales, plásticos (excepto PP, PE, PTFE, Nylon y Siliconas), concreto, cerámica, piedras, madera, vidrio, entre otros	Masilla Blanca (Resina) Masilla Gris (Endurecedor)	Tira 6x70g	10	-5º a +35º	2,0 a 2,1	15 MPa
66254427555	Masilla Epoxy	Metales, plásticos (excepto PP, PE, PTFE, Nylon y Siliconas), concreto, cerámica, piedras, madera, vidrio, entre otros	Masilla Blanca (Resina) Masilla Gris (Endurecedor)	250g	10	-5º a +35º	2,0 a 2,1	15 MPa

Adhesivo de Contacto

El Adhesivo de Contacto es un adhesivo a base de caucho de Neopreno, desarrollado para el pegado de alto desempeño en diferentes materiales, entre sí y combinados en diferentes tipos de aplicaciones. No adhiere materiales a base de polipropileno, Polietileno y Teflón.




Código	Producto	Materiales a Trabajar	Apariencia Visual	Embalaje	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad a 25°C (cPs)	Densidad a 25°C (g/mL)	Fuerza de cizallamiento
66254427399	Adhesivo de Contacto	Cuero, tejidos, fibras, tapicería de automóviles, madera, cartón, alfombras, etc	Líquido ligeramente amarilleado	23g	5 a 20	-5º a +35º	2.000 a 3.000	0,8 a 1,0	0,5 MPa
66254427537	Adhesivo de Contacto	Cuero, tejidos, fibras, tapicería de automóviles, madera, cartón, alfombras, etc	Líquido ligeramente amarilleado	Tira 6x45g	5 a 20	-5º a +35º	2.000 a 3.000	0,8 a 1,0	0,5 MPa
66254427539	Adhesivo de Contacto	Cuero, tejidos, fibras, tapicería de automóviles, madera, cartón, alfombras, etc	Líquido ligeramente amarilleado	90g	5 a 20	-5º a +35º	2.000 a 3.000	0,8 a 1,0	0,5 MPa

CIANOACRILATOS

La línea de adhesivos instantáneos Tekbond posee excelente calidad y una gran variedad de productos para atender a los más diversos tipos de mercados. El Cianocrilato Tekbond, es exento de solventes, no requiere mezcla, posee alta velocidad de curado y fuerte resistencia. Versátil, posee varios valores de viscosidad, partiendo de baja (más líquido) hasta alta (en gel). Se adhieren en segundos a diversos tipos de superficies, como madera, metal, caucho, plástico, cuero, cerámica, entre otros.



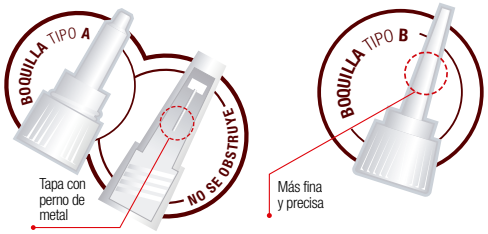

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad a 25ºC (cP)	Relleno de Holguras (mm)	Resistencia al Cizallamiento (acero x acero)
69957326658 69957326664 69957326666	200	Rellenar huecos, en superficies rugosas e irregulares. Se adhiere a gomas, plásticos, metales y otros sustratos. Indicado para componentes electrónicos, ya que permite el reposicionamiento de piezas.	Incoloro	20g 50g 100g	≤ 20	-55º a +80º	1.400 a 1.800	Hasta 0,20	≥ 100 kgf/cm²
69957326668	721	Adherencias por capilaridad debido a su muy baja viscosidad. Se puede utilizar en piezas premontadas, ya que tiene un gran poder de penetración en fisuras y pequeñas grietas.	Incoloro	20g	≤ 20	-55º a +80º	3 a 5	Hasta 0,04	≥ 100 kgf/cm²
69957326453 69957326671 69957326675 69957326679	725	Pegados que requieren alta velocidad de curado y excelente resistencia.	Incoloro	20g Blíster 20g 50g 100g	≤ 20	-55º a +80º	40 a 60	Hasta 0,06	≥ 100 kgf/cm²
69957326720	737	Resistencia al impacto, vibración, pelado y temperatura. Indicado para collages de parlantes, equipos eléctricos, filtros de aceite y disqueteras.	Negro	20g	≤ 40	-55º a +125º	2.250 a 3.250	Hasta 0,25	≥ 100 kgf/cm²
69957326725 69957326729	791	Plásticos como PVC y acrílico. Está indicado para otros sustratos como madera, cuero, metales, entre otros, con alto rendimiento.	Incoloro	20g 50g	≤ 20	-55º a +80º	10 a 30	Hasta 0,05	≥ 100 kgf/cm²
69957326454 69957321708 69957326757 69957321884	793	Compuestos de caucho, EPDM, caucho de nitrilo, neopreno, EVA y Viton. Es un adhesivo polivalente, muy utilizado en el sector del mueble e industrial.	Incoloro	20g Blíster 20g 50g 100g	≤ 20	-55º a +80º	80 a 120	Hasta 0,10	≥ 100 kgf/cm²
69957367178	Gel	Materiales porosos con grandes espacios. Ideal para trabajar en vertical.	Incoloro	20g	≤ 20	-55º a +80º	Gel	Hasta 1,00	≥ 100 kgf/cm²

Utilizar el acelerador QFS para acelerar la curación, suavizar el blanqueamiento y limpiar las piezas. En la unión de materiales inertes utilizar siempre el Primer para poliolefínicos.
Almacenar los productos en heladera para conservar mejor la vida útil del producto (retirar de 15 a 30 minutos antes de la utilización).

Tekbond Instantáneo

Es un adhesivo instantáneo, recomendado para uniones que necesitan alta velocidad de curado y excelente resistencia. Hecho a base de Cianoacrilato, no requiere ningún tipo de mezcla, es decir, el curado se inicia inmediatamente después de que el adhesivo entra en contacto con la humedad del aire. Se trata de una línea desarrollada para uso doméstico y pegados en general, pues se adhiere a una amplia variedad de materiales como madera, caucho, metal, plástico, cerámica, porcelana, etc.



Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Cura Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad a 25ºC (cP)	Relleno de Holguras (mm)	Resistencia al Cizallamiento (acero x acero)
69957326446	Adh. Instantáneo	Pegados que requieren alta velocidad de curado y excelente resistencia.	Incoloro	5g Blíster	≤ 20	-55º a +80º	40 a 60	Hasta 0,06	≥ 100 kgf/cm²
69957326781				12x2g Blíster	≤ 20	-55º a +80º	40 a 60	Hasta 0,06	≥ 100 kgf/cm²
69957367179	Super Cola Control	Pegados que requieren alta velocidad de curado y excelente resistencia. El envase con dosificador permite controlar la aplicación del producto.		4g Blíster	≤ 20	-55º a +80º	40 a 60	Hasta 0,06	≥ 100 kgf/cm²
69957367191	Caneta UV	Pegados que requieren alta velocidad de curado y excelente resistencia. Incluye el lápiz aplicador y la lamparita para curar el pegamento.		4g Blíster	≤ 20	-55º a +80º	40 a 60	Hasta 0,06	≥ 100 kgf/cm²

* No se adhiere a Polietileno y Polipropileno.

ANAERÓBICOS

La línea de adhesivos Anaeróbicos Tekbond es la elección más inteligente para quien desea trabajar con la unión / fijación de metales. Ellos son los adhesivos que curan en ausencia de aire y presencia de metales. Todos los productos de esta línea son mono componentes. Poseen viscosidades variadas (de baja a alta) con las funciones de bloqueo, fijación o sellado

Los Anaeróbicos Tekbond ofrecen óptima resistencia a productos químicos y a temperaturas variadas.Garantizan la estabilidad de las piezas y resisten las vibraciones, impidiendo el desmontaje. Otra ventaja del producto es que, una vez aplicado, impide la corrosión y la fuga entre las partes.

Sujeción

Son adhesivos recomendados para el bloqueo de las roscas (tuercas y tornillos), llenan las holguras entre las roscas y, después de curado, unen las partes promoviendo el bloqueo de la pieza. Esto previene cualquier movimiento entre las roscas, eliminando el aflojamiento causado por vibraciones, impactos y variaciones térmicas. Las trabas químicas están disponibles en una banda de fórmula para diferentes grados de resistencia al torque, desde alto (montaje permanente) hasta bajo poder de bloqueo (desmontaje constante). Indicado para tornillos, tuercas y prisioneros de grandes dimensiones.



Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad a 25ºC (cP)	Relleno de Holguras (mm)	Torque de Ruptura / Residual (N.m)
69957326785 69957326786	113	Tuercas, tornillos y prisioneros en general. Montaje y desmontaje, bajo torque, no escurre, tiene baja resistencia al desarmado.	Violeta	10g 50g	≤ 20	-60º a +150º	1.000 a 1.600 (tixotrópico)	Hasta 0,13	2 a 9 / 1 a 6
69957326791 69957326790 69957326792	115	Tuercas, tornillos y prisioneros de pequeño y mediano porte que necesitan desarmado constante. Evita la corrosión, fugas y aflojes en movimientos y vibraciones.	Azul	10g 10g Blíster 50g	≤ 20	-60º a +150º	1.100 a 1.700 (tixotrópico)	Hasta 0,13	8 a 16 / 3 a 6
69957326794 69957326796	116	Piezas levemente aceitadas. Resiste la vibración (medio torque).	Azul	10g 50g	≤ 20	-60º a +150º	1.500 a 4.000 (tixotrópico)	Hasta 0,13	15 a 25 / 4 a 10
69957326799 69957326801	118	Roscas, tuercas y tornillos en acero inoxidable, galvanizados, tornillería de motor, sujeción tapa aceite y corona, bombas de agua. Desmontaje fácil.	Rojo	10g 50g	≤ 20	-60º a +150º	1.200 a 2.400 (tixotrópico)	Hasta 0,13	15 a 35 / 10 a 25
69957326892 69957326812 69957326893 69957326894	120	Sellar y fijar componentes roscados donde se requiere alto poder de torque, como tornillos de grandes dimensiones y holguras.	Rojo	10g 10g Blíster 50g 250g	≤ 30	-60º a +150º	6.000 a 8.000	Hasta 0,25	25 a 45 / 25 a 45
69957326895	122	Bloqueo de roscas, tornillos, tuercas y prisioneros de medio y gran porte. No escurre, tiene alta resistencia al desarmado.	Naranja	50g	≤ 30	-60º a +230º	5.000 a 12.000	Hasta 0,25	20 a 45 / 18 a 35
69957326901	128	Roscas milimétricas grandes y holguras también. Para desmontaje se sugiere aplicar calor.	Rojo	10g / 50g	≤ 20	-60º a +150º	400 a 650	Hasta 0,15	22 a 42 / 20 a 40

Fijación

Los sujetadores Anaeróbicos para montaje de piezas cilíndricas son productos adecuados para relleno de espacios entre los componentes y curado para formar un montaje fuerte y preciso. Recomendados para la utilización en componentes metálicos sujetos a una amplia gama de cargas y condiciones medioambientales.
Indicado para la fijación de bujes, pasadores, chavetas, cojinetes, rodamientos, hélices y anillos.



Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad a 25ºC (cP)	Relleno de Holguras (mm)	Resistencia al Cizallamiento (kgf/cm²)
69957326910 69957326911	040	Fijación y montaje de piezas cilíndricas y grandes holguras, rodamientos de transmisión, rulemanes, cuerpos de bombas, radiadores y toda aplicación mecánica.	Verde	10g 50g	≤ 20	-60º a +230º	5.000 a 15.000 (tixotrópico)	Hasta 0,40	≥ 180
69957326917 69957326915 69957326928	138	Fijación y montaje de piezas cilíndricas, rotor, ejes de motores de potencia, bloquea bujes, rulemanes y mangas de alojamiento en ejes, aumenta el ajuste de prensa.	Verde	10g 10g Blíster 50g	≤ 20	-60º a +150º	100 a 200	Hasta 0,10	≥ 200
69957326929 69957326936	160	Piezas cilíndricas, poleas, engranajes, rulemanes y bujes en general.	Verde	10g 50g	≤ 20	-60º a +150º	1.500 a 2.500	Hasta 0,25	≥ 200
69957326942 69957326944	180	Montar piezas, ejes, rulemanes, engranajes, poleas y similares.	Verde	10g 50g	≤ 20	-60º a +150º	750 a 1.750	Hasta 0,20	≥ 220
69957326946 69957326950	166	Piezas cilíndricas desgastadas, ejes, alojamientos de chavetas, rulemanes, cojinetes, sistema de transmisión y árbol de levas, volantes del motor y cigüeñal entre otros.	Gris	15g 50g	≤ 20	-60º a +150º	150.000 a 350.000	Hasta 0,50	≥ 140

Sellado

Adhesivos Anaeróbicos para sellado de tuberías, conexiones roscadas y bridas metálicas. Rellenan los espacios vacíos entre las partes, resistiendo altas presiones y vibraciones. Los sellantes Tekbond no se astillan como las cintas Teflón * y no contaminan el sistema, permitiendo un ajuste perfecto antes del curado.

SELLADO DE BRIDAS Y SUSTITUCIÓN DE JUNTAS

Aplicados en el montaje de bridas metálicas para asegurar un perfecto sellado. Estas obturaciones se han desarrollado para sustituir juntas en general, ya sean de papel, amianto o corcho. Cuando las piezas son montadas, el producto se esparce entre las partes de la brida y rellena las holguras existentes, formando una película moldeada, con excelente desempeño en el sellado. Estos productos se pueden utilizar en todo tipo de bridas.



* Teflón es marca registrada de Dupont

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad a 25ºC (cP)	Relleno de Holguras (mm)	Resistencia a la Presión PSI (N/mm²)
69957326954 69957326956 69957326961	190	Formador de juntas metálicas, mecanizadas, bombas, termostatos y compresores. Una vez sellado se esparce entre las bridas.	Púrpura	15g 50g 250g	≤ 60	-60º a +150º	150.000 a 375.000	Hasta 0,50	5.000 (35)
69957326963 69957326970	198	Formador de juntas en bridas rígidas como por ejemplo cajas de cambio y cárter de motor.	Rojo	15g 50g	≤ 300	-60º a +150º	500.000 a 1.000.000	Hasta 0,25	5.000 (35)

SELLADO DE ROSCAS

Sustituyen cintas adhesivas y pastas en el proceso de sellado de roscas, evitando la fuga de gases y líquidos en conexiones de tubos de hasta 2".

Después del curado, promueven un sellado completo entre las roscas, evitando la fuga en la conexión independientemente de la presión o del torque aplicado. Estos productos son de fácil aplicación e impiden la contaminación de los fluidos sin obstruir el sistema. El desmontaje posterior se realiza fácilmente con herramientas manuales básicas.



Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad a 25ºC (cP)	Relleno de Holguras (mm)	Resistencia a la Presión PSI (N/mm²)
69957326973	045	Sellar y fijar tuberías roscadas hasta 50 milímetros de diámetro, usos en hidráulica y neumática. Evita corrosión y fugas. Sustituye cintas y pastas en el proceso de sellado.	Púrpura	50g	≤ 20	-60º a +150º	8.500 a 20.000	Hasta 0,10	10.000 (70,5)
69957326974	050	Roscas metálicas gruesas, con alto torque a ruptura de 1,7 Nm, tipo de roscas hasta M80 R3, aplicaciones industriales pesadas en proceso químico, petroquimico, petróleo, tratamientos textiles, marina, automotriz, compresión de gas e industrias de distribución.	Blanca	50g	≤ 120	-60º a +204º	250.000 a 800.000	Hasta 0,50	5.000 (35)
69957326977	070	Roscas cónicas metálicas, sellado de tuberías de gas natural, solventes y líquidos hidráulicos en general, previene fugas y evita corrosión.	Ámbar	50g	≤ 60	-60º a +150º	16.000 a 25.000	Hasta 0,25	5.000 (35)

PASTA ANTIADHERENTE



Una pasta compuesta de grafito, hecha base de silicato de aluminio calcinado, desarrollada con la finalidad de eliminar el atascamiento de conexiones roscadas, sometidas a altas temperaturas por un largo período de tiempo.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Temperatura de Trabajo (ºC)
69957367249	Pasta Antiadherente Alta Temperatura	Tuercas, tornillos, prisioneros, pernos, bridas	Gris	230g	-40º a +1.000º

SILICONAS



Silicona Acética - Uso general

El adhesivo de Silicona Acética Tekbond uso general es un producto multiuso desarrollado para adherir y sellar, con excelente desempeño.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24hs)
69957326460	Silicona Acética Construcción	Sellar superficies vitrificadas, aluminio, vidrios comunes, cerámicas, porcellanatos y sanitarios, superficies lisas en general, no pintable.	Transp.	50g	≤ 20	-50º a +150º	25	> 500	3	3mm
69957326982			Transp.	256g	≤ 20	-50º a +150º	25		3	3mm
69957326981	Silicona Acética Multiuso		Transp.	270g	≤ 15	-50º a +150º	25		10	3mm
69957321895	Silicona Acética Uso General		Transp.	50g	≤ 15	-50º a +150º	25	> 800	10	3mm
69957321897			Transp.	280g	≤ 15	-50º a +150º	25	> 800	10	3mm
69957326630			Blanco	50g Blíster	≤ 15	-50º a +150º	20	> 200	10	3mm
69957321900			Blanco	280g	≤ 15	-50º a +150º	20	> 200	10	3mm
69957321902			Gris	280g	≤ 15	-50º a +150º	18	> 300	10	3mm
69957321903			Negro	280g	≤ 15	-50º a +150º	18	> 200	10	3mm

No se recomienda para la fijación de espejos. Para esta aplicación, indicamos el Tekbond Espejofix. No se recomienda para policarbonato.

Silicona Acética - Alta Performance



La Silicona Maxx Tekbond es una silicona de uso profesional, de curado acético y con altísimo grado de pureza. Mayor resistencia y flexibilidad. Recomendado para la producción de los acuarios.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24hs)
69957367181	Silicona Acética Alta Performance Maxx	Fabricación y reparación de acuarios, terrarios. Sellado de vitrinas, bebederos, cerámicas vitrificadas, superficies lisas en general y sellados en embarcaciones, además de las aplicaciones tradicionales en el mercado de la construcción. Seguro para la vida marina. No es pintable.	Transp.	50g	≤ 15	-50º a +200º	≤ 32	> 700	10	3mm
69957367183			Transp.	280g	≤ 15	-50º a +200º	≤ 32	> 700	10	3mm

Silicona Acética - Alta Temperatura



Las Siliconas Acéticas Alta Temperatura Tekbond son formadores de juntas, desarrollados para sellar y lacrar, especialmente en aplicaciones automotrices. Son flexibles y resistentes, aguantan hasta 316ºC dependiendo del color.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24hs)
69957321910	Silicona Acética Alta Temperatura	Uso mecánico, es formador de juntas, tanto en metal como plástico y combinación de ambos también. No pintable.	Rojo	50g Blíster	≤ 20	-54º a +316º	≤ 18	> 100	10	3mm
69957321911			Rojo	280g	≤ 20	-54º a +316º	≤ 18	> 100	10	3mm
69957321912			Gris	50g Blíster	≤ 20	-54º a +232º	≤ 18	> 100	10	3mm
69957321915			Negro	50g Blíster	≤ 20	-54º a +232º	≤ 18	> 100	10	3mm

Silicona Neutra - Uso General



La Silicona Neutra Tekbond es un producto desarrollado para sellar todos los tipos de superficies lisas, porosas y la mayoría de los sustratos utilizados en la construcción civil. Posee poco olor, no libera vapores ácidos y puede ser utilizado en superficies que son susceptibles al ataque de agentes ácidos y metales corroíbles.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24hs)
69957321916	Silicona Neutra	Aplicada en sustratos porosos y no porosos, tales como hormigón, granito, cerámicas y porcellanato, sanitarios, cocinas, aluminio, vidrios comunes, templados y laminados, no oxida los metales. Sellado de juntas con movimiento severo, policarbonatos entre otros. No pintable.	Transp.	280g	≤ 20	-50° a +150°	22	≥ 300	22	3mm
69957326983			Blanca	280g	≤ 20	-50° a +150°	22	≥ 300	22	3mm
69957326984			Gris	280g	≤ 20	-50° a +150°	22	≥ 300	22	3mm
69957326985			Negro	280g	≤ 20	-50° a +150°	22	≥ 300	22	3mm

No se recomienda para la fijación de espejos. Para esta aplicación, indicamos el Tekbond Espejofix. No se recomienda para policarbonato.

Silicona Neutra - Alta Performance



La Silicona Neutra de Alta Performance Tekbond ofrece lo que es más avanzado para sellar los sistemas automotores, con resistencia a altísimas temperaturas.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24hs)
69957367184	Silicona Oxímica	Tapa del diferencial, sistemas turbo y de escape, colectores de admisión y escapes, tapas de válvulas y cárteres, cubiertas de la cadena de admisión, brida de bomba de aceite y de agua.	Cobre	70g Blíster	≤ 10	-54° a 316° continua y 371°C intermitente	25	> 485	2	3mm
69957367185	Silicona Oxímica		Gris	70g Blíster	≤ 15		32	> 485	2	3mm
69957367186	Silicona Oxímica	Bombas de agua, tapa de cárter, colectores de admisión y escapes, termostatos, tapas de válvulas y diferencial, cubierta de cárter, colectores de admisión, caja de cambio.	Negro	70g Blíster	≤ 15	-54° a 232° continua y 260°C intermitente	32	> 485	2	3mm
78072714817	Silicona Oxímica		Cobre	290g	≤ 10		25	> 485	2	3mm
78072714823	Silicona Oxímica	Tapa de cárter, colectores de admisión, caja de cambio, tapas de válvulas y diferencial, caja de cambio.	Gris	290g	≤ 15	-54° a 232° continua y 260°C intermitente	32	> 750	2	3mm
78072714819	Silicona Oxímica		Negro	290g	≤ 15		32	> 750	2	3mm

ADHESIVOS ESPECIALES



Sellador Base de Agua

El Sellador Base de agua Tekbond es exento de disolventes, por lo que no agrede los sustratos donde se aplica. Tiene una excelente flexibilidad y resistencia. Después de secar, puede ser pintado.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24hs)
69957326986	Sellador Base de Agua	Sellado de vidrio, aluminio, albañilería, granito y madera. Posee excelente flexibilidad, resistencia y puede ser pintado. Puede ser utilizado en ambientes externos. Superficies lisas y porosas como yeso, ideal para cabina de ducha y formación de juntas en placas y yeso. No ataca superficie.	Blanco	130g	≤ 20	-20° a +150°	≥ 35 (después de 7 días)	> 300	4	3mm
69957326987			Blanco	305g	≤ 20	-20° a +150°	≥ 35 (después de 7 días)	> 300	4	3mm

FIX Cuba

Se trata de un adhesivo de alto rendimiento con propiedades anti hongo. Resistente a la intemperie, puede ser utilizado en el mercado de construcción civil y decoración. Posee excelente desempeño en el pegado de metales, hormigón y piedras.



Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Elongación (%)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Dureza (Shore A)	Profundidad de curado (después de 24hs)
69957321936	Fix Cuba	Diseñado para la instalación de piletas de acero inoxidable y cerámica sanitaria, cocinas, lavaderos y baños, también adhiere sobre granito, madera, concreto, metal y piedras naturales de decoración. Es pintable.	Gris	380g	20 a 60	> 750	-50° a +200°	40	3mm
69957367188			Blanca	85g Blíster					

Preg Fácil



Preg Fácil es un adhesivo de alta resistencia y practicidad, en la aplicación disminuye con eficiencia clavos y tornillos, da la posibilidad de casi no usarlos. Se recomienda la cinta doble Faz de Tekbond para sostener la pieza hasta que cure el adhesivo.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Resistencia a la Tracción (kgf/cm²)
69957367189	Preg Fácil a Base de Agua	Adhesivo de montaje, marcos, paneles, espuma de poliestireno, espejos, zócalos, madera, ladrillos, cerámicas y porcellanatos, granito, metal, baños y cocinas. Gran poder de pegado, resiste 9,6 Kg/ Cm². Pintable y lijable.	Blanca	140g	≥20	-20° a +90°	70
69957367190				420g			

Espejo FIX

El Espejo Fix Tekbond es un adhesivo de alto rendimiento que ha sido especialmente desarrollado para adherir y fijar todos los tipos de espejos en una amplia gama de sustratos. Exento de solventes y de compuestos orgánicos volantes, es amigable al medio ambiente y no causa manchas en el espejo. A prueba de agua, antibacteriano, no forma burbujas y tiene bajo encogimiento. Después de seco, puede ser pintado.



Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24hs)
69957367187	Espejo Fix	Pegado de espejos en superficies lisas y porosas, sobre paredes, cerámicas, porcellanatos, sellado y pegado sobre maderas, metal, aluminio y PVC, elementos prefabricados en construcción civil como casas rodantes, construcción en seco. Acepta pintura.	Blanca	85g Blíster	10 a 35	50	≥ 100	21	3mm
69957321927				389g					

Adhesivo Acrílico Sellador de Grietas



El adhesivo Acrílico Sellador de grietas Tekbond posee poco olor y no contiene disolventes. Un producto multiuso que posee una excelente resistencia a las variaciones de temperatura. Puede ser pintado y lijado después de seco.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Dureza (Shore A) 24h / 7 días	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Tasa de Extrusión (ml/min)
69957321917	Adhesivo Acrílico Sellador de Grietas	Aplicación tanto interior como exterior, grietas y juntas hasta 6mm espesor, resiste movimiento de expansión y contracción hasta 12%, excelente adhesión sobre superficies lisas y porosas, inclusive ligeramente húmedas.	Blanca	425g	≥30	-20° a +80°	≥ 30 / ≥ 50	≥65	4	≥ 250

Sellador Veda Calha



El Sellador de Canaletas Tekbond es un sellador a base de gomas, resinas sintéticas y solventes que sustituye a la soldadura convencional y promueve un sellado eficiente. Es resistente, agua y rayos UV. Tiene buena resistencia desmontaje.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Cura Inicial / Total	Temperatura de Trabajo (ºC)
69957367250	Veda Calha	Indicado para el pegado y sellado de todo tipo de canaletas, zinguerías, tejas, conductores de aire acondicionado y sistema de ventilación, pegado en revestimiento de aluminio, sellado de canalones. Es pintable y lijable.	Aluminio	280g	≥15min. / 24h	-25° a +80°
69957367251			Transp.			

¿Usted Sabe?

Los adhesivos están por todas partes, a menudo en lugares que usted ni se imagina. Vea algunos ejemplos de aplicación posibles con algunos de los productos Tekbond.




Silicona Neutra Blanca
Sellado de la ventana
Sella Grietas
Reparación de grietas
LUB
Crujido en las bisagras
Espuma Expansiva
Sellado del Aire Acondicionado
Cinta de Auto fusión
Unión del cableado
793
Cinta de borde
Pegamento N°2
Montaje de la bandeja
Pegamento de Madera
Encaje de los pies del sofá
Fieltro Adhesivo
Protección del suelo
Preg Fácil Base de agua
Fijación de Zócalo
Super Color
Pintura de piezas metálica
PUR
Instalación del Deck

ADHESIVOS DE POLIURETANO - PU

PU FIX



El PU Fix Tekbond es un adhesivo mono componente de alto rendimiento. Desarrollado para los sectores de la construcción civil, arquitectura y decoración se considera un adhesivo multiuso, pues se adhiere a diversos tipos de materiales, posee excelente resistencia a las condiciones atmosféricas como la lluvia, el viento y los rayos UV.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Elongación	Temperatura de Trabajo (ºC)	Dureza (Shore A)	Profundidad de Curado (después de 24h)
69957321923	PU Fix	Juntas de dilatación interior y exterior, en hormigón, carpetas, pisos industriales, sella y pega madera, mármol, cerámica, porcellanato, vidrio, aluminio y metales entre otros, es pintable.	Gris	387g	40	> 950%	-50° a +200°	35	3mm
69957327006			Blanco						

PU 40



Se trata de un sellador mono componente que cura con la humedad del aire a temperatura ambiente, formando un elastómero con excelente flexibilidad. Además de las aplicaciones descritas para el PU FIX, por poseer una dureza mayor se recomienda para las aplicaciones automotrices. Indicado para uso interno.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Elongación	Temperatura de Trabajo (ºC)	Dureza (Shore A)	Profundidad de Curado (después de 24h)
69957326998	PU 40	Juntas de dilatación interior, hormigón, carpetas cementicias y a la cal, pisos industriales, sellado y pegado de carrocerías, automotriz,cámaras frigoríficas, cerámicas, porcellanatos, madera, espejos, metal y vidrio entre otros.	Negro	420g	60	> 400%	-30° a +80°	40	3mm
69957321924			Blanco	420g					
69957321925			Gris	420g					
77696090590			Blanco	705g Sachet					
78072704252			Negro	705g Sachet					
69957326999			Gris	705g Sachet					

PU 55



El Adhesivo Parabrisas PU 55 Tekbond es un adhesivo en base poliuretano, ideal para pegar y sellar vidrios automotrices sin necesidad de imprimación.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Elongación	Temperatura de Trabajo (ºC)	Dureza (Shore A)	Profundidad de Curado (después de 24h)
78072705602	PU 55	Unión y fijación de vidrios y parabrisas de automóviles en el mercado de reemplazo. Este producto está recomendado para uso de profesionales capacitados.	Negro	418g	40	> 950%	-40° a +80°	35	3mm
78072705600			Negro	784g					

ADHESIVOS HÍBRIDOS

MS Híbrido



Se trata de un adhesivo muy fuerte, flexible, sin olor, que posee extraordinaria resistencia a los rayos UV, seca incluso debajo de la agua y puede ser pintado después de seco. Recomendado para los más variados tipos de materiales: piedras, mármol, concreto, vidrios, espejos, maderas, entre otros. No contiene isocianatos, es decir, no es nocivo a la salud o al medio ambiente. Debido a su elasticidad y su alto poder de adhesión en diversos tipos de sustratos, el producto lacra y sella de manera diferenciada con alto desempeño, pudiendo ser utilizado en diversos segmentos, como la industria, la construcción, la metalurgia, en el sector automotriz, entre otras.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Dureza (Shore A)	Elongación	Profundidad de Curado (después de 24h)
69957327191	MS Híbrido	Sistemas de refrigeración, calentamiento y ventilación. Sellado y lacrado de chapas en la producción de vagones, contenedores y carrocerías. Se puede utilizar en la fijación de paneles, chapas de madera, cortinas, marcos, placas de aislamiento, MDF aglomerado, ladrillo, concreto, metales, piedras, espejos y paneles acústicos. Resiste 200 KG cada 10 Cm^2.	Blanco	400g	15	-40° a +120°	35 a 40	400%	3mm
69957327192			Blanco	845g Sachet					
69957367232			Gris	400g					
69957367233			Gris	845g Sachet					

ACCESORIOS SELLADORES

Pistolas Aplicadoras



Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Material del Cuerpo
69957367234	Pistola Canoa	Indicada para productos envasados en cartuchos de 310ml, con baja viscosidad.	Negro	Acero al Carbono
69957367235	Pistola 2 Varillas	Indicada para productos envasados en cartuchos de 310ml, con alta viscosidad.		
69957367236	Pistola para Sachet Profesional	Indicada para productos envasados en sachet de 400ml y 600ml.		

ADHESIVO HÍBRIDO ECOLÓGICO COLA TODO



Adhesivo versátil que posee un alto poder de pegado entre los más diferentes tipos de materiales, desde los menos porosos como metales y vidrio, hasta los más porosos, como madera. Sin olor, transparente, flexible, resistente a impactos y vibraciones. Puede aplicarse en ambientes internos y externos, ya que es resistente al agua y a los rayos UV. Permite su aplicación en materiales delicados. **No causa daños a la salud ni al medio ambiente.**

Código	Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad Media a 25ºC (cP)	Dureza (Shore A)
69957367254	Cola Todo	Reparaciones de objetos de madera, vidrio, cuero, tejidos, tapicería, papel, alfombras, etc.	Incoloro	20g Blíster	120	-30° a +120°	1.200	50

ADHESIVO COLA RETROVISOR



Este producto es un adhesivo de altísimo rendimiento y calidad, recomendado para el pegado de vidrios y metales. Es ampliamente utilizado en el pegado de espejos retrovisores internos, pestillo del "rompeviento" y bisagras de ventanas basculantes.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad Media a 25ºC (cP) (Adhesivo / Activador)	Resistencia al Cizallamiento (kgf/cm²)
69957367244	Cola Retrovisor	Espejo retrovisor vidrio / metal.	Claro	0,3g + 0,4g Blíster	1	-54° a +120°	11.750 / 5	≥150

ADHESIVOS PARA MADERA

Cola Vinílica PVA Extra



La Cola Blanca PVA Extra Tekbond es un producto diferenciado en su segmento. Gracias a su fórmula que contiene homo polímeros acetato de polivilina (PVA) dispersados en una solución acuosa, plastificados, aditivados con cargas minerales, el adhesivo PVA Extra Tekbond posee una alta resistencia al cizallamiento y ofrece un óptimo acabado.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Densidad (5/cm³)	pH	Contenido de Sólidos (%)	Viscosidad Brookfield RVT (16/v20/25ºC) (cP)
69957367192	Cola Vinílica PVA Extra	Indicado para el etiquetado de papel, papel / papel, cartulina / lata, papel / tejido y papel / madera, utilizado también en la construcción civil, como impermeabilizante y enlace.	Blanca	500g	1,02 a 1,07	4 a 6	45 a 47	7.000 a 9.000
69957367193			Blanca	1.000g				
69957367194			Blanca	10.000g Balde				
69957367195			Blanca	20.000g Balde				
69957367196			Blanca	50.000g Balde				

Cola Vinílica PVA Cola Madera



Formulado a partir de una resina de PVA, es indicado principalmente para pegados y reparaciones en madera, compensados y aglomerados en general. Muy utilizado por talleres, carpinteros y restauradores de motos.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película
69957321920	Adhesivo Madera	Pegado y reparaciones de madera, compensados y aglomerados en general. También se puede utilizar en el adhesivo de corcho, papel, tejidos, cuero y otros sustratos similares. No se recomienda para superficies planas, como metales, plásticos, vidrios, etc.	Amarilla	100g	10 a 50 min
69957321921				250g	

Adhesivo de Poliuretano PUR



Tiene como base química el poliuretano. Resistente al agua, cura rápidamente con la humedad. Indicado para el llenado de pequeñas holguras que se consigue una vez que el producto se expande durante el curado. Indicado para cuando se desea gran resistencia en el pegado.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Cura Inicial (min)	Cura Total (h)
69957367197	Tekbond PUR	Ventanas, puertas, fabricación de escaleras en madera, madera estratificada para uso interno y externo, barcos fabricados en madera, muebles, paneles minerales para construcción, cerámicas y espumas rígidas. Pega deck y piso de madera sobre hormigón y carpetas cementicias y a la cal.	Marrón Claro	500g	25 a 30	24

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

La Espuma Expansiva Tekbond es un producto desarrollado para relleno de espacios vacíos. Se utiliza ampliamente en la instalación de puertas y ventanas, así como en trabajos de arte y restauración. Después de seca, puede ser fácilmente cortada, lijada y pintada para protección y acabado.



Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Cura Total / Tiempo de Corte	Temperatura de Trabajo (ºC)	Rendimiento (L)
69957326991	Espuma Expansiva	Grietas, juntas, conductos de ventilación, acondicionadores de aire, contornos de puertas y ventanas en la constatación en seco, como relleno en huecos y espacios de techos y cumbreras. Expande durante 30" y la aplicación se debe realizar en 2 a 3 veces, es aconsejable mojar antes la superficie para un mejor anclaje y expansión del producto.	Levemente amarillento a beige	300ml / 180g	7 a 15	24h / 1 a 2h	-20º a +80º	Hasta 10
69957326992				300ml / 230g				Hasta 12
69957326993				500ml / 320g				Hasta 14
69957321938				500ml / 360g				Hasta 18
69957326995				500ml / 480g				Hasta 25
69957326996				750ml / 740g				Hasta 40

YESO Y MORTEROS

El Yeso y Tekbond Mix son la solución de Tekbond para reparaciones en paredes y techos. Son prácticos, aptos para pintar y ofrecen una excelente terminación.



Código	Producto	Materiales a Trabajar	Uso	Embalaje
77696097373	Yeso Común	Ideal para reparar paredes y molduras en el interior del hogar	Interior	1kg
77696097376				3,5kg
77696097377	Mezcla Lista Rápida	Uso recomendado en molduras, paredes de interior, cielorrasos, marcos de puertas y/o ventanas	Interior	1kg
77696097380				3,5kg
77696097381	Mezcla Lista Rápida	Uso recomendado en paredes de exterior, techos, pisos, mampostería, marcos de puertas y/o ventanas	Exterior	1kg
77696097381				3,5kg

CINTAS ADHESIVAS

Cinta Aisladora



Código	Medida (mm)	Cantidad	Descripción	Color	Uso en Ambiente
7807258511	18mmx5mx0.13mm	240 Unidades	Cinta aisladora PVC Ideal para realizar trabajos cotidianos de aislamiento, tracción y marcado de cables de hasta 600V. Excelente resistencia a la abrasión, rayos UV, humedad, álcalis, ácido, corrosión del cobre y variaciones climáticas. Recomendada para instalaciones en ambientes que varíen entre los 0°C y los 80°C.	Negro	Uso general
7807258517	18mmx10mx0.13mm	240 Unidades		Negro	Uso general
7807258518	18mmx20mx0.13mm	240 Unidades		Negro	Uso general

Cinta Autofusión

Cinta Multiuso, ideal para reparaciones del día a día. Sorpréndase con esta tecnología.



Código	Medida (mm)	Cantidad	Descripción	Color	Uso en Ambiente
69957367237	25x1.000 Blíster	1 Unidad	Cinta de auto fusión a base de silicona. Ideal para diversos tipos de reparaciones (la cinta se adhiere a sí misma), incluso reparaciones en ambientes húmedos. No se pone rígida con el tiempo, no se rompe y no deja residuos.	Blanco	Interno / Externo

Cintas Duct Tape

La cinta Duct Tape de Tekbond es ideal para reparar varios tipos de objetos y superficies.



Código	Medida (mm)	Cantidad	Descripción	Color	Uso en Ambiente
78072708255	48x5.000	1 Unidad	Es una cinta reforzada con tejido laminado y caucho, lo que garantiza una mayor resistencia que las cintas comunes. Una vez aplicado, resiste el contacto con el agua.	Plateada	Interno / Externo
78072708256	48x25.000	1 Unidad		Plateada	Interno / Externo
78072708273	48x5.000	1 Unidad		Blanca	Interno / Externo
78072708274	48x5.000	1 Unidad		Negra	Interno / Externo
78072708275	48x5.000	1 Unidad		Azul	Interno / Externo

Cintas Demarcación

Cintas para marcar y señalizar zonas de riesgos mediante colores. Ofrecen una fácil fijación y una gran resistencia tras su aplicación. Usadas generalmente en el ámbito de empresas, fábricas o instituciones



Código	Medida (mm)	Cantidad	Descripción	Color	Uso en Ambiente
78072708183	48x15000	1 Unidad	Utilizada para identificar y distinguir equipos de protección y combate a incendios, su ubicación y puertas de salida de emergencia.	Roja	
78072708186	48x15000	1 Unidad	Empleada para identificar colectores de residuos, excepto para los de origen de servicios de salud.	Negra	Interno / Externo
78072708188	48x15000	1 Unidad	Utilizada para indicar cuidado.	Amarilla	Interno / Externo
78072708192	48x15000	1 Unidad	Utilizada para indicar una acción obligatoria, por ejemplo, el uso de EPP o impedir el movimiento o energización de equipos.	Azul	Interno / Externo
78072708196	48x15000	1 Unidad	Utilizada para caracterizar seguridad, primeros auxilios, cajas con equipos de protección personal, entre otros.	Verde	Interno / Externo
78072708199	48x15000	1 Unidad	Empleada en bandas para demarcar pasarelas, corredores, locales por donde circulan personas.	Blanca	Interno / Externo

Cintas Smart

Cintas con broches para fijar fotografías, cuadros y pinturas.



Código	Medida (cm)	Tamaño	Blíster	Descripción	Color	Uso en Ambiente
78072708123	1,6x5,8	P	4 Unidades	Sustituye mechas y taladros sin necesidad de agujerear la pared. Puede utilizarse para colgar cuadros, relojes, espejos, etc. Cuenta con dos partes con un abrojo que las une, lo que permite colgar y descolgar las veces que sea necesario. La Cinta Smart tiene un sistema que cuenta con una solapa para despegar fácilmente de la pared sin dañarla a la hora de quitarlo permanentemente. Es importante elegir el modelo según el peso de lo que se vaya a colgar: P - 1kg por cinta M - 1.5Kg por cinta G - 2kg por cinta	Blanca	Interno
78072708124	2x6,5	M	4 Unidades		Blanca	Interno
78072708125	2x9	G	4 Unidades		Blanca	Interno

Cintas Doble Faz Acrílica

La Cinta Doble Faz Acrílica de Tekbond Uso Externo fue desarrollada para promover una fijación ultra fuerte y resistente a los rayos UV, así como a los efectos del clima.



Código	Medida (mm)	Blíster	Descripción	Color	Uso en Ambiente
78072708208	12x2000	1 Unidad	Es una cinta acrílica que fue desarrollada para promover una fijación ultra fuerte de manera fácil, rápida y segura. Con ella podrás colgar cuadros, objetos de decoración, canales y muchas piezas más. Se adhiere muy bien a madera, pared, vidrio, acrílico y metal.	Transparente	Externo
78072708209	19x2000	1 Unidad		Transparente	Externo
78072708210	25x2000	1 Unidad		Transparente	Externo

Cintas Doble Faz Espumada

La Cinta Doble Faz Espumada de Tekbond es una cinta a base de film de polietileno y adhesivo acrílico.



Código	Medida (mm)	Blíster	Descripción	Color	Uso en Ambiente
78072708252	12x1500	1 Unidad	Es una cinta desarrollada para promover una fijación ultra fuerte, en interiores y exteriores, de una manera fácil, rápida y segura. Se adhiere muy bien a madera, pared, vidrio, acrílico y metal.	Blanco	Externo e Interno
78072708253	19x1500	1 Unidad		Blanco	Externo e Interno
78072708254	24x1500	1 Unidad		Blanco	Externo e Interno

Cintas de Enmascarar

Cinta de Papel de Enmascarar de Tekbond para uso general y resistente al agua.



Código	Medida (mm)	Cantidad	Descripción	Color	Uso en Ambiente
78072770697	12x50.000	1 Unidad	Es una cinta ideal para empalmes, fijación, embalaje y tareas generales. Ofrece una buena adhesión sobre una amplia variedad de superficies.	Crepe	Interno / Externo
78072770713	18x50.000	1 Unidad		Crepe	Interno / Externo
78072770714	24x50.000	1 Unidad		Crepe	Interno / Externo
78072770715	36x50.000	1 Unidad		Crepe	Interno / Externo
78072770717	48x50.000	1 Unidad		Crepe	Interno / Externo

Cintas de Embalar

Las Cintas de Empaque BOPP de TekBond están compuestas por una película de polipropileno y cuentan con alta calidad, lo que permite un desenrollado fácil, rápido y suave. Son ideales para el embalaje de envases plásticos, envases de papel y cartón, así como para el cierre de cajas en general.



Código	Medida (mm)	Cantidad	Descripción	Color	Uso en Ambiente
66254430968	48x40.000	1 Unidad	Perfecto para embalaje en general. Tienen excelente fijación, son ultrarresistentes, no tóxicas y reciclables.	Crepe	Interno / Externo
66254430969	48x40.000	1 Unidad		Crepe	Interno / Externo
17000013919	48x100.000	1 Unidad		Crepe	Interno / Externo

ESPONJAS



Código	Medida (mm)	Cantidad	Producto	Descripción	Color
78072750818	75x110x18	1 Unidad	Esponja Multiuso Económica	Diseñada para lavavajillas. Garantiza alto poder de limpieza, durabilidad y economía.	Verde / Amarilla
78072750821	75x110x20	1 Unidad	Esponja Silver Multiuso	Desarrollada para el lavado de platos. La manta verde se usa para limpiar aluminio y hierro y la espuma amarilla se usa para limpiar superficies delicadas, vidrios, vajillas, fregaderos y cubiertos.	Verde / Amarilla
78072750822	65x92x40	1 Unidad	Esponja Multiuso Salva Uñas	Tiene un formato innovador para proteger las uñas a la hora de lavar los platos, convirtiendo a esta esponja en tu verdadero aliado a la hora de la limpieza y el bienestar.	Verde / Amarilla
78072750823	75x110x20	1 Unidad	Esponja Antiadherente	Desarrollada para la limpieza de sartenes y platos con revestimiento antiadherente.	Azul / Azul
78072750824	75x110x20	1 Unidad	Esponja No Raya	Con una espuma suave desarrollada para limpiar sartenes y vajillas sin provocar rayones indeseables.	Naranja / Naranja

ESPONJA MÁGICA

La Esponja Mágica Tekbond es indicada para remoción de manchas y suciedades en diversas superficies utilizando solamente agua, sin necesidad de utilización de productos de limpieza. No agrede el medio ambiente, requiere poco esfuerzo y no deja residuos.



Código	Medidas (mm)	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje
78072720328	100x70x30	Esponja Mágica Emblistada	Quita manchas, arañazos y suciedad de lápiz de color, pincel anatómico, marcas antiguas de manos en paredes, vidrios, espejos, cerámicas, pisos y mesas de madera, contactos de toma corrientes e interruptores (sin energía), manchas de zapatillas y una serie de otros residuos.	Blanca	3 Unidades

ROLLO QUITAPELOS



Código	Medida (mm)	Hojas	Cantidad	Descripción	Color
69957367241	100x9.000	60	1 Unidad	Elimina pelos y pelusas sin dañar el tejido. Ideal para ropa, cortinas y tapizados en general.	Blanco
69957367242	76x1.800	21	1 Unidad		

BLOQUES ADHESIVOS

Los Bloques Adhesivos de Colores de Tekbond son ideales para pequeñas notas de recados, citas, anotaciones importantes o marcaciones en agendas, cuadernos y libros.



Código	Medida (mm)	Cantidad de Hojas	Producto	Color
78072721502	76x102	90	Taco Adhesivo Anotaciones Sleeve	Amarillo
78072721513	76x76	45	Taco Adhesivo Anotaciones Blíster	Amarillo
78072721500	76x102	100	Taco Adhesivo Anotaciones Sleeve	Amarillo
78072721499	76x102	90	Taco Adhesivo Anotaciones Sleeve	Naranja
78072721511	76x76	45	Taco Adhesivo Anotaciones Blíster	Naranja
78072721495	76x102	90	Taco Adhesivo Anotaciones Sleeve	Verde
78072721505	76x76	45	Taco Adhesivo Anotaciones Blíster	Verde
78072721498	76x102	90	Taco Adhesivo Anotaciones Sleeve	Rosa
78072721509	76x76	45	Taco Adhesivo Anotaciones Blíster	Rosa
78072721512	76x76	45	Taco Adhesivo Anotaciones Blíster	Azul
78072721506	38x50	4x50	Taco Adhesivo Anotaciones Bolsa	4 Colores
78072721497	76x76	5x90	Taco Adhesivo Anotaciones Sleeve	5 Colores
78072721492	45x15	4x25	Marcador Adhesivo Página Blíster	4 Colores
78072721494	45x15	4x20	Marcador Adhesivo Página Blíster	5 Colores

BUMPERS ADHESIVOS

El Adhesivo Antiimpacto Tekbond protege contra rayones, golpes y resbalones. Producido con materiales de alta calidad, no amarillea, no se deforma y ofrece excelente resistencia y adherencia. Posee un adhesivo reforzado que garantiza una fijación eficiente y limpia.



Código	Medida (mm)	Tamaño	Blíster	Producto	Color
78072708126	12	P	12 Unidades	Bumpers Redondos	Blanco
78072708127	19,1	M	8 Unidades	Bumpers Redondos	Blanco
78072708129	8	P	25 Unidades	Bumpers Gota	Blanco
78072708130	10	M	15 Unidades	Bumpers Gota	Blanco
78072708131	15,7	G	10 Unidades	Bumpers Gota	Blanco
78072708135	19,1	GG	6 Unidades	Bumpers Gota	Blanco
78072708136	12,7	M	12 Unidades	Bumpers Cuadrado	Blanco
78072708137	19,8	G	8 Unidades	Bumpers Cuadrado	Blanco

FIELTROS ADHESIVOS

El Fieltro Protector Adhesivo Tekbond absorbe el impacto de golpes o caídas y previene problemas de rayaduras, protegiendo objetos, suelos y diferentes superficies de forma eficaz, práctica y rápida.




Código	Medida (mm)	Blíster	Producto	Color
78072708140	20	24 Unidades	Blister Fieltro Redondo	Negro
78072708141	30	12 Unidades	Blister Fieltro Redondo	Negro
78072708142	35	8 Unidades	Blister Fieltro Redondo	Negro
78072708143	46	4 Unidades	Blister Fieltro Redondo	Negro
78072708145	20	24 Unidades	Blister Fieltro Redondo	Blanco
78072708146	30	12 Unidades	Blister Fieltro Redondo	Blanco
78072708147	35	8 Unidades	Blister Fieltro Redondo	Blanco
78072708148	46	4 Unidades	Blister Fieltro Redondo	Blanco
78072708149	22	16 Unidades	Blister Fieltro Cuadrado	Negro
78072708150	30	12 Unidades	Blister Fieltro Cuadrado	Negro
78072708152	22	16 Unidades	Blister Fieltro Cuadrado	Blanco
78072708153	30	12 Unidades	Blister Fieltro Cuadrado	Blanco
78072708154	127x51	2 Unidades	Saco Fieltro Rectangular	Negro
78072708155	200x100	1 Unidad	Saco Fieltro Rectangular	Negro
78072708156	127x51	2 Unidades	Saco Fieltro Rectangular	Blanco
78072708157	Varias	40 Unidades	Saco Kit Fieltros	Negro

SOPORTES ADHESIVOS

Los Soportes Adhesivos de Tekbond permiten fijar sin agujeros, suciedad ni dificultad en tu baño y cocina. Son fáciles de colocar y extremadamente resistentes.

Código	Tamaño	Blíster	Producto	Color
78072708116	G	1 Unidad	Soporte Adhesivo Shampoo	Blanco
78072708117	G	1 Unidad	Soporte Adhesivo Jabón	Blanco
78072708120	G	1 Unidad	Soporte Adhesivo Papel Higiénico	Blanco
78072708121	G	1 Unidad	Soporte Adhesivo Rollo de Cocina	Blanco
78072708122	G	1 Unidad	Soporte Adhesivo Toalla de Baño	Blanco

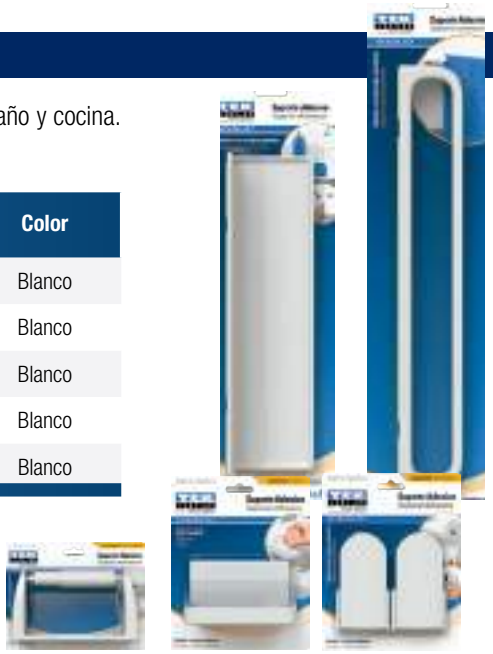

GANCHOS ADHESIVOS

Los Ganchos Adhesivos de plástico de Tekbond, son la solución práctica y resistente para organizar el entorno de su hogar o trabajo. Muy fáciles de aplicar.



Código	Tamaño	Blíster	Producto	Modelo	Color
78072707995	P	4 Unidades	Gancho Adhesivo	Modelo Ámbar	Blanco
78072707994	M	2 Unidades	Gancho Adhesivo	Modelo Ámbar	Blanco
78072707998	G	1 Unidad	Gancho Adhesivo	Modelo Ámbar	Blanco
78072708000	M	3 Unidades	Gancho Adhesivo	Modelo Ónix	Blanco
78072708001	G	2 Unidades	Gancho Adhesivo	Modelo Ónix	Blanco
78072708002	P	4 Unidades	Gancho Adhesivo	Modelo Cuarzo	Blanco
78072708004	M	2 Unidades	Gancho Adhesivo	Modelo Cuarzo	Blanco
78072708005	G	1 Unidad	Gancho Adhesivo	Modelo Cuarzo	Blanco
78072754308	P	4 Unidades	Gancho Adhesivo	Modelo Topazio	Blanco
78072754307	M	2 Unidades	Gancho Adhesivo	Modelo Topazio	Blanco
78072728893	G	1 Unidad	Gancho Adhesivo	Modelo Topazio	Blanco
78072708007	P	2 Unidades	Gancho Adhesivo	Modelo Cristal	Blanco
78072708075	M	6 Unidades	Gancho Adhesivo	Modelo Cristal	Blanco
78072708079	P	1 Unidad	Gancho Adhesivo	Modelo Zafira	Blanco + Metal
78072708082	M	1 Unidad	Gancho Adhesivo	Modelo Zafira	Blanco + Metal
78072708083	Individual	2 Unidades	Gancho Adhesivo	Modelo Zafira	Blanco + Metal
78072708112	M	2 Unidades	Gancho Adhesivo	Modelo Quadro	Blanco
78072708114	P	4 Unidades	Gancho Adhesivo	Organizador de Cables	Blanco
78072708115	M	2 Unidades	Gancho Adhesivo	Organizador de Cables	Blanco

ANILLO DE SELLADO PARA INODOROS

Desarrollado para la instalación de inodoros, sustituyendo el uso de masas comunes. Flexible, no rompe con el tiempo y proporciona perfecto aislamiento entre el producto, el inodoro y la tubería de desagüe, evitando fugas y mal olor.





Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje
78072708180	Anillo de Sellado Sin Guía	Inodoros diversos.	Azul Claro	1 Unidad
78072708182	Anillo de Sellado Con Guía		Azul Claro	1 Unidad

¿Usted Sabe?

TEK BOND
SAINT-GOBAIN

En autos, camionetas, tractores, aviones, computadoras... los adhesivos están por todas partes, hasta donde usted ni se imagina. Es la tecnología trabajando para que la creatividad humana no tenga límites.

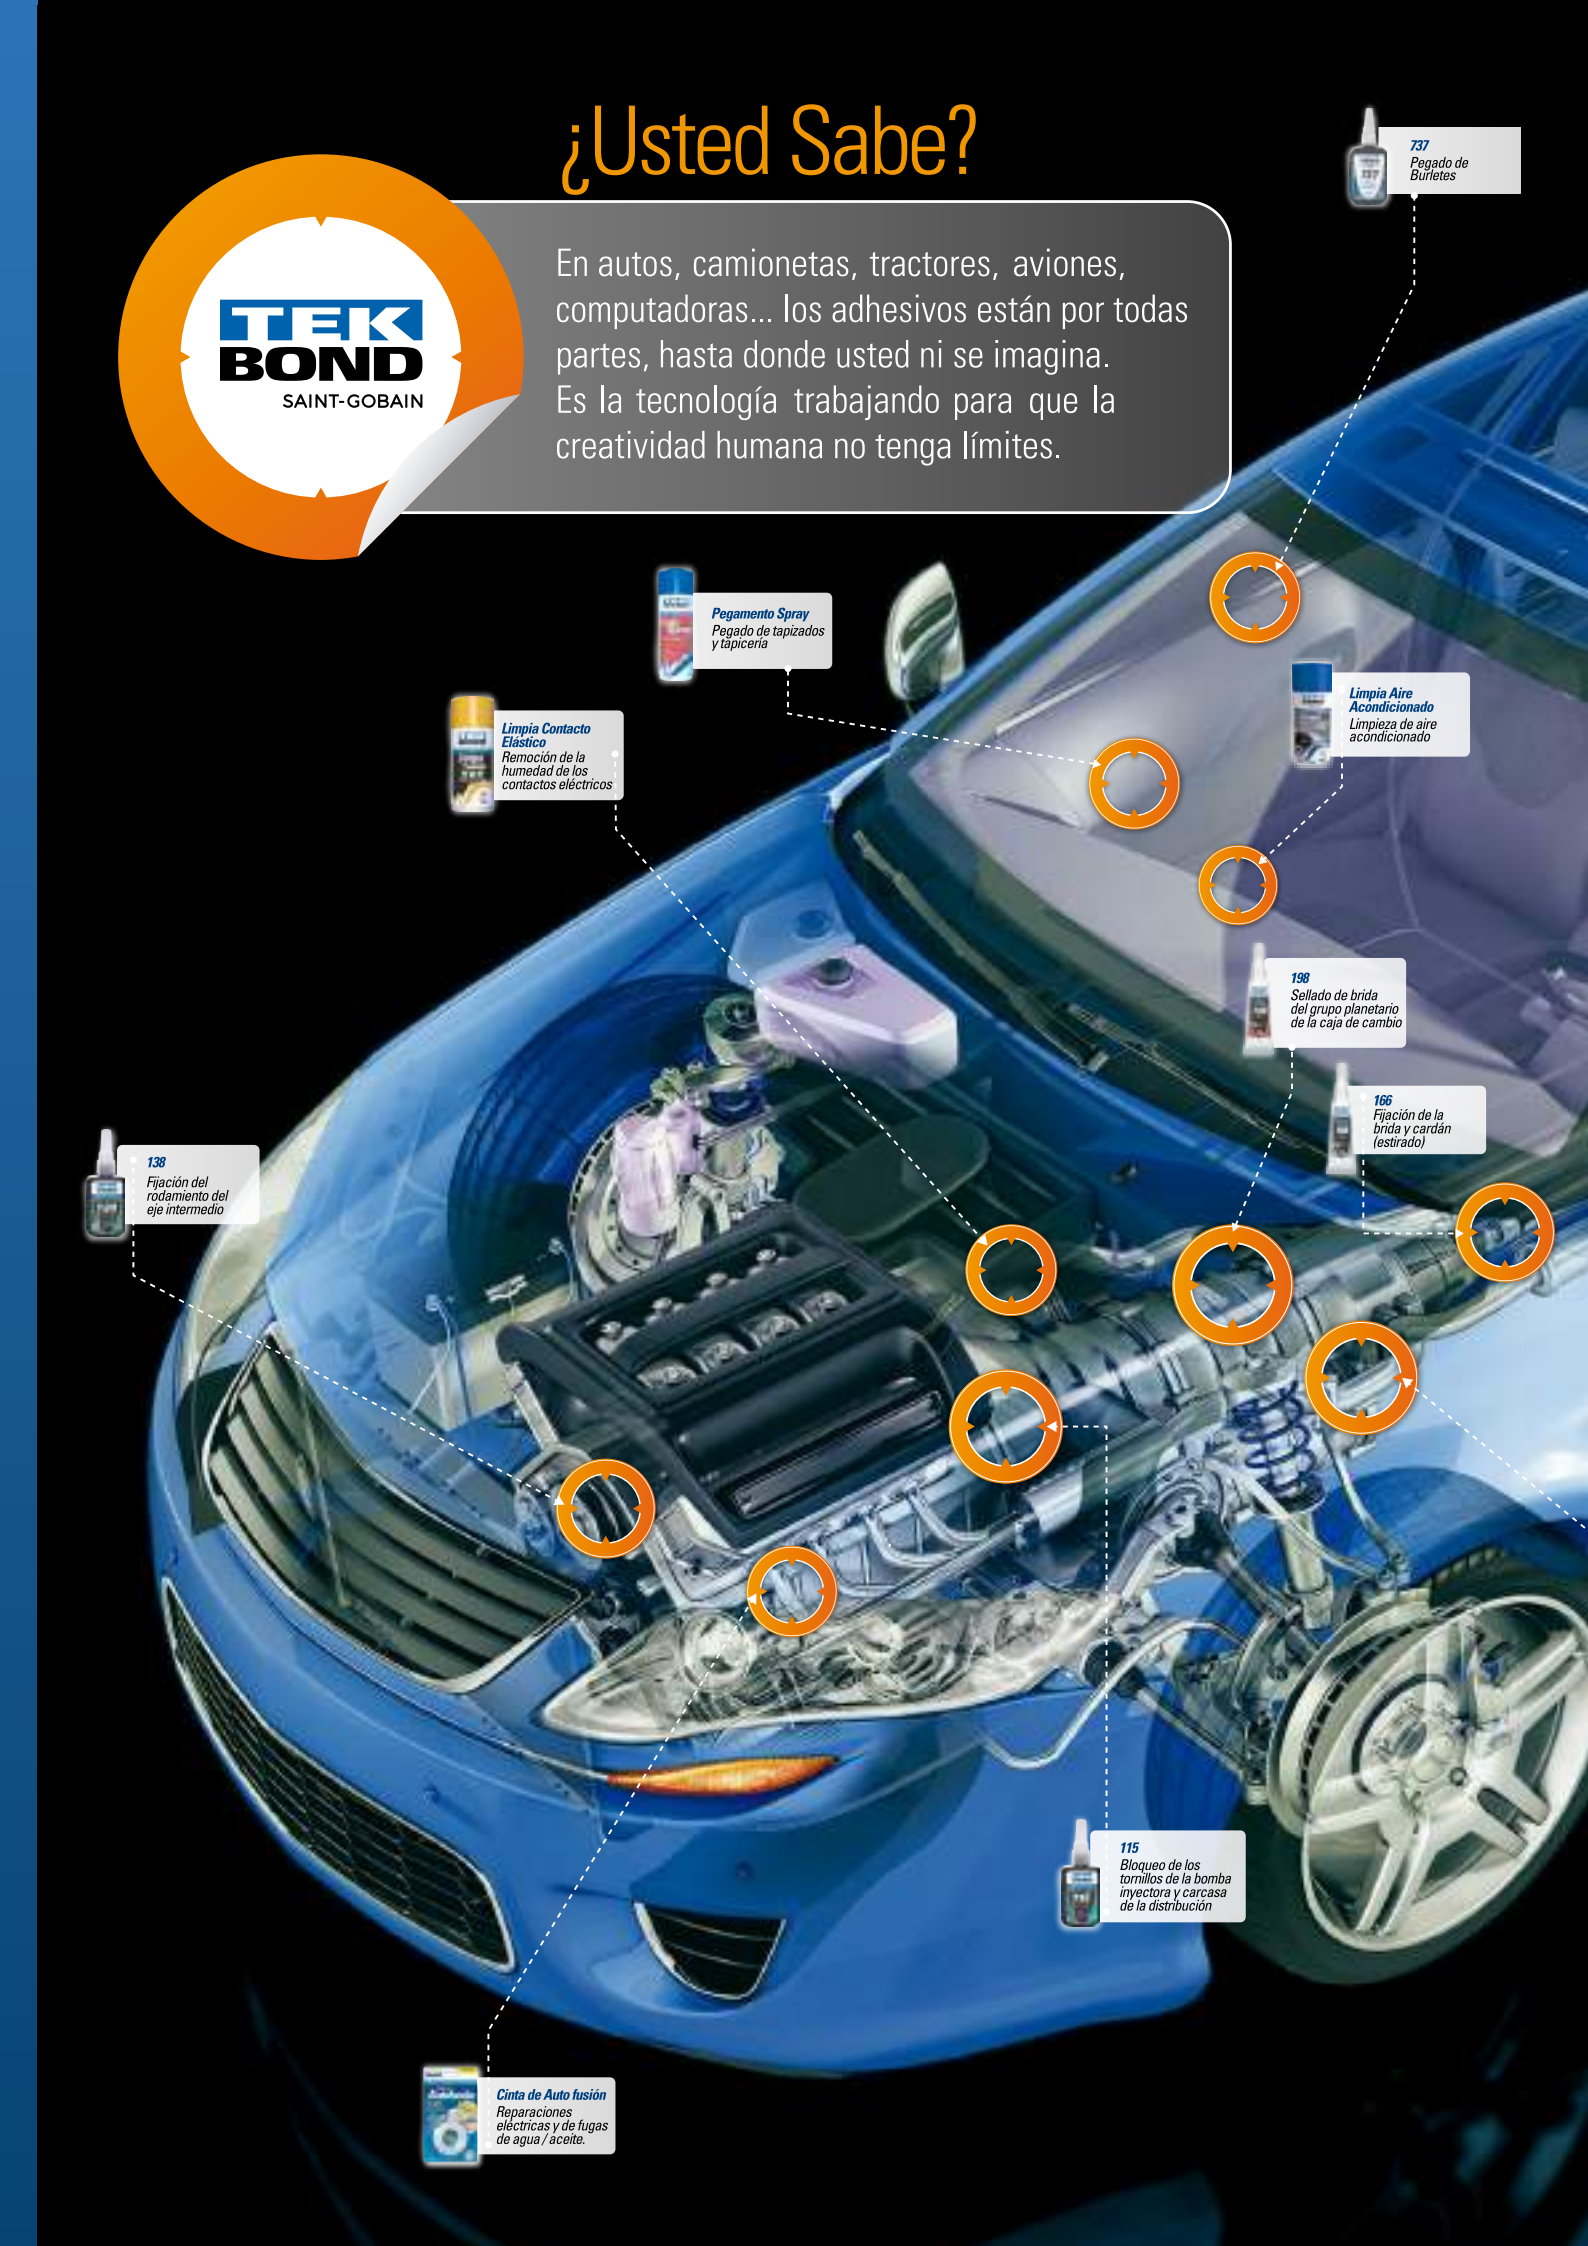

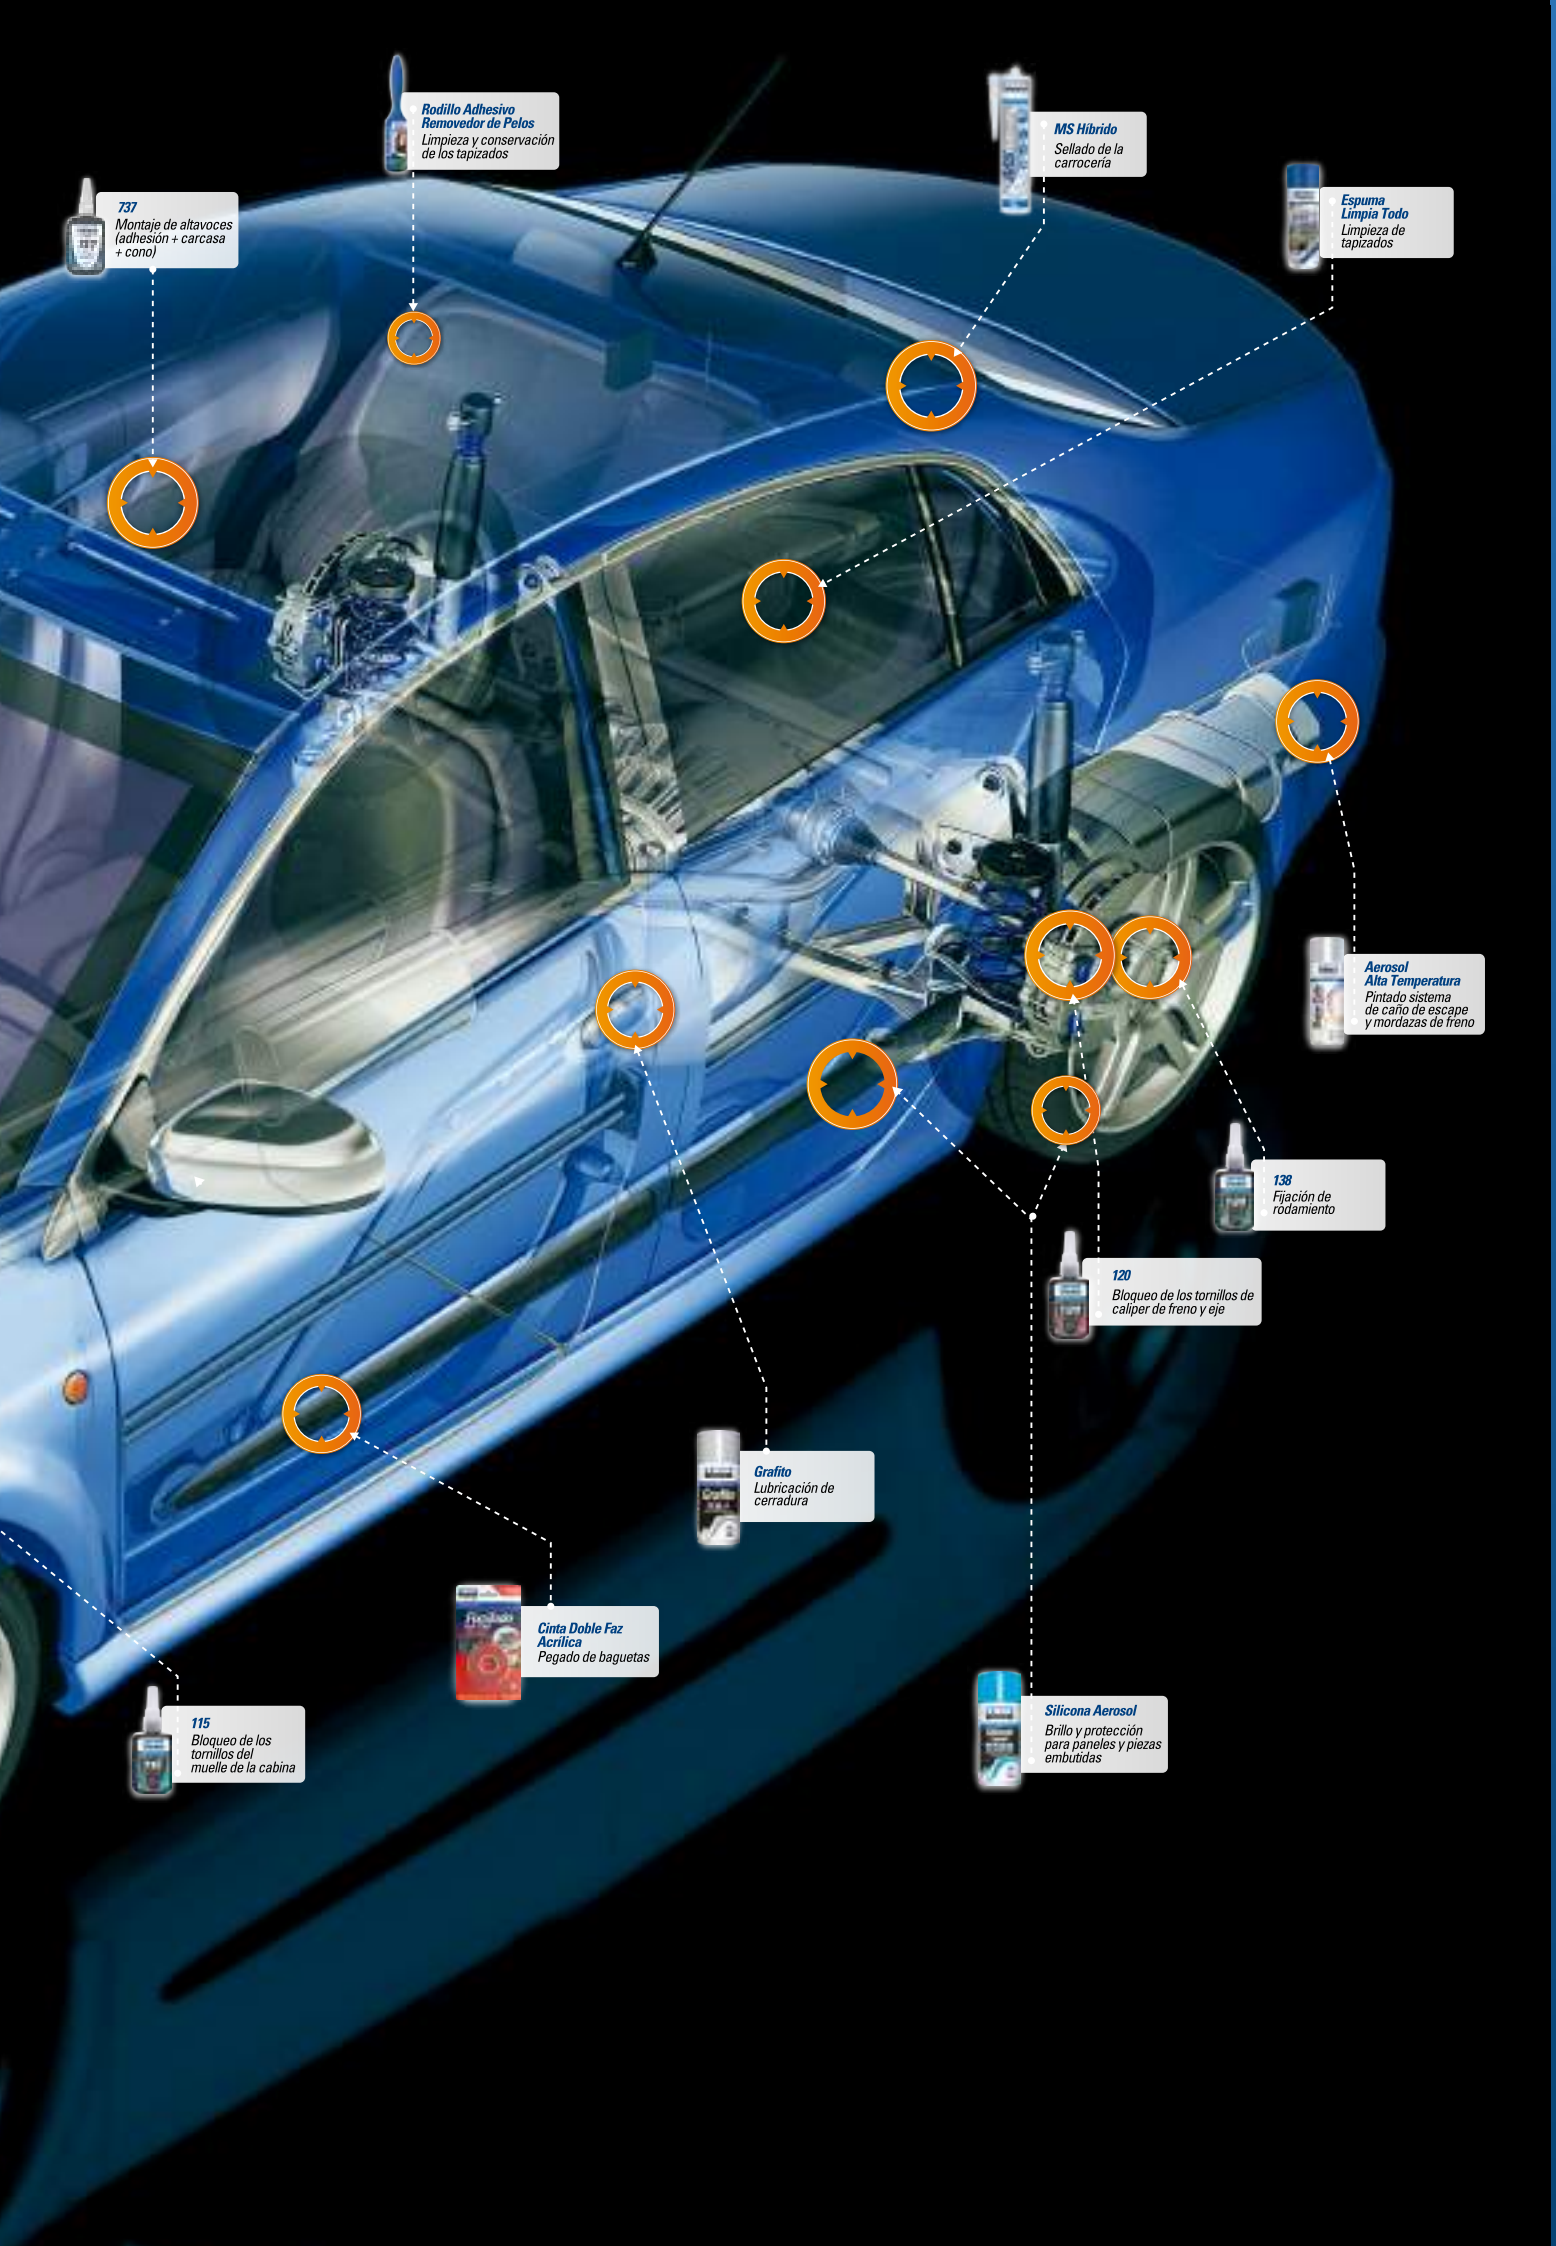
Rodillo Adhesivo Removedor de Pelos
Limpieza y conservación de los tapizados
MS Híbrido
Sellado de la carrocería
737
Montaje de altavoces (adhesión + carcasa + cono)
Espuma Limpia Todo
Limpieza de tapizados
Aerosol Alta Temperatura
Pintado sistema de caño de escape y mordazas de freno
138
Fijación de rodamiento
120
Bloqueo de los tornillos de caliper de freno y eje
Grafito
Lubricación de cerradura
Cinta Doble Faz Acrílica
Pegado de baguetas
115
Bloqueo de los tornillos del muelle de la cabina
Silicona Aerosol
Brillo y protección para paneles y piezas embutidas

LÍNEA DE AEROSOLES TEKSPRAY

La línea Tekbond Spray está formada por aerosoles para diversos tipos de aplicaciones. Pueden ser aplicados en línea industrial, pero también son perfectos para las necesidades del día a día. Todos los productos son libres de CFC, no agrediendo la capa de ozono.



Código	Producto	Función	Color	Embalaje	Temperatura de Trabajo (ºC)
69957367255	LUB	Lubricante, afloja tuercas y tornillos, desoxidante, proteje y lubrica, disminuye la fricción, proteje de la humedad y el óxido.	Incoloro a amarillo	300ml / 180g	-5º a +80º
69957367256	Silicona Líquida	Protege y da brillo a paneles internos de autos, vidrios, plásticos, protege contra la humedad y el óxido.	Incoloro	300ml / 200g	-40º a +200º
69957367257	Grafite Seco	Disminuye la fricción, puede aplicarse en rieles, portones, cremalleras, cerraduras y candados, máquinas y equipos industriales.	Gris oscuro	200ml / 100g	-40º a +150º
69957367258	Limpia Contacto	Recupera la conductividad en circuitos eléctricos y electromecánicos, quita el óxido, la grasa y la humedad.	Incoloro	300ml / 200g	-15º a +50º
69957367259	Grasa	Gran poder de lubricación, soporta temperatura hasta 185°, resiste el agua y tiene excelente protección contra la corrosión, se utiliza en herrajes, herramientas, piezas metálicas en general.	Blanca	300ml / 200g	-15º a +80º
69957367260	Vaselina Hidro Repelente	Excelente poder de lubricación, repele el agua, se utiliza en caucho, cueros y vinílicos, herrajes, herramientas, cerraduras, bisagras.	Incoloro	300ml / 200g	-15º a +60º
78072713042	Limpia Todo	Limpieza en seco, rápida y eficaz. Ideal para la limpieza de los más diversos tipos de superficies lavables como interiores de automóviles, alfombras, tapicería, paredes, plásticos, vinilos y fórmica.	Blanco	400ml / 370gr	
78072713043	Limpia Aire Acondicionado	Ayuda a limpiar los sistemas de aire acondicionado en vehículos, hogares y oficinas. De fácil aplicación, el producto proporciona un ambiente agradable, limpio e higienizado.	Incoloro	300ml / 150gr	



PINTURA ACRÍLICA EN AEROSOL

Super Color
Colores de Verdad

Súper Color es la línea de pinturas en aerosol con altísima calidad y desempeño de Tekbond que tiene dos importantes diferenciales: una exclusiva boquilla anatómica que facilita la aplicación de la pintura y una muestra real del color en la lata.

Disponible en cuatro líneas diferentes, siendo ellas: Uso General, Fluorescente, Metálica y Alta Temperatura, Súper Color Tekbond es la pintura ideal para casi todo tipo de trabajo, sea una pequeña reparación, un trabajo de arte o incluso la pintura de una gran área.

Exclusiva boquilla anatómica. Aplicación más fácil y precisa!



Muestra real del color en la lata. El consumidor sabe lo que compra

ATENCIÓN: Las muestras de colores abajo son sólo para una ligera referencia de los productos disponibles en línea y no sirven como referencia del color final de la pintura.

Pintura Uso General 250g

Código	Producto	Tipo	Embalaje	Color	Ejemplo
69957327008	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Negro Mate	
69957327011	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Negro Brillante	
69957327012	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Blanco Brillante	
69957327106	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Aluminio	
69957327107	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Rojo	
69957327117	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Dorado	
69957327121	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Amarillo	
69957327122	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Azul Claro	
69957327123	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Azul	
69957327125	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Azul Oscuro	
69957327126	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Blanco Mate	
69957327127	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Blanco Hielo	
69957327132	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Grafito	
69957327134	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Naranja	
69957327139	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Rosa	
69957327142	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Verde Oscuro	
69957327143	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Verde	
69957327144	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Beige	
69957327145	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Marrón	
69957366617	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Platina	

Pintura Uso General 140g

Código	Producto	Tipo	Embalaje	Color	Ejemplo
78072714560	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Negro Mate	
78072714561	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Negro Brillante	
78072714562	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Blanco Brillante	
78072714563	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Aluminio	
78072714564	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Rojo	
78072714565	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Dorado	
78072714566	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Amarillo	
78072714567	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Azul Claro	
78072714568	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Azul	
78072714569	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Azul Oscuro	
78072714570	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Blanco Mate	
78072714571	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Blanco Hielo	
78072714572	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Grafito	
78072714574	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Naranja	
78072714637	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Rosa	
78072714639	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Verde Oscuro	
78072714634	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Verde	
78072714633	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Beige	
78072714631	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Marrón	
78072714559	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Platina	

Barniz / Primer

Código	Producto	Tipo	Embalaje	Color	Ejemplo
69957366619	Pintura Spray	Barniz	350ml / 250g	Barniz	
69957366620	Pintura Spray	Primer - Fondo	350ml / 250g	Primer	
78072714644	Pintura Spray	Barniz	200ml / 140g	Barniz	
78072714645	Pintura Spray	Primer - Fondo	200ml / 140g	Primer	

Pintura Uso General Satinada

Código	Producto	Tipo	Embalaje	Color	Ejemplo
78072768535	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Negro Satinado	
78072768537	Pintura Spray	Uso General	350ml / 250g	Blanco Satinado	
78072768540	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Negro Satinado	
78072768541	Pintura Spray	Uso General	200ml / 140g	Blanco Satinado	

Pintura Fluorescente

Código	Producto	Tipo	Embalaje	Color	Ejemplo
69957327146	Pintura Spray	Fluorescente	350ml / 250g	Verde	
69957327147	Pintura Spray	Fluorescente	350ml / 250g	Amarillo	
69957327148	Pintura Spray	Fluorescente	350ml / 250g	Naranja	
69957327149	Pintura Spray	Fluorescente	350ml / 250g	Rosa	
78072714628	Pintura Spray	Fluorescente	200ml / 140g	Verde	
78072714626	Pintura Spray	Fluorescente	200ml / 140g	Amarillo	
78072714625	Pintura Spray	Fluorescente	200ml / 140g	Naranja	
78072714621	Pintura Spray	Fluorescente	200ml / 140g	Rosa	

Pintura Alta Temperatura

Código	Producto	Tipo	Embalaje	Color	Ejemplo
69957327150	Pintura Spray	Alta Temperatura	350ml / 250g	Negro Brill.	
69957366618	Pintura Spray	Alta Temperatura	350ml / 250g	Negro Mate	
69957327151	Pintura Spray	Alta Temperatura	350ml / 250g	Aluminio	
78072714551	Pintura Spray	Alta Temperatura	200ml / 140g	Negro Mate	
78072714620	Pintura Spray	Alta Temperatura	200ml / 140g	Negro Brill.	
78072714619	Pintura Spray	Alta Temperatura	200ml / 140g	Aluminio	

Pintura Metálica 250g

Código	Producto	Tipo	Embalaje	Color	Ejemplo
69957327153	Pintura Spray	Metálica	350ml / 250g	Azul	
69957327167	Pintura Spray	Metálica	350ml / 250g	Cromado	
69957327168	Pintura Spray	Metálica	350ml / 250g	Dorado	
69957327157	Pintura Spray	Metálica	350ml / 250g	Rojo	
69957327158	Pintura Spray	Metálica	350ml / 250g	Cobre	
69957327155	Pintura Spray	Metálica	350ml / 250g	Negro	
69957327156	Pintura Spray	Metálica	350ml / 250g	Verde	
69957327164	Pintura Spray	Metálica	350ml / 250g	Bronce	
69957327165	Pintura Spray	Metálica	350ml / 250g	Oro	
69957327166	Pintura Spray	Metálica	350ml / 250g	Plata	

Pintura Metálica 140g

Código	Producto	Tipo	Embalaje	Color	Ejemplo
78072714618	Pintura Spray	Metálica	200ml / 140g	Azul	
78072714607	Pintura Spray	Metálica	200ml / 140g	Cromado	
78072714606	Pintura Spray	Metálica	200ml / 140g	Dorado	
78072714614	Pintura Spray	Metálica	200ml / 140g	Rojo	
78072714613	Pintura Spray	Metálica	200ml / 140g	Cobre	
78072714616	Pintura Spray	Metálica	200ml / 140g	Negro	
78072714615	Pintura Spray	Metálica	200ml / 140g	Verde	
78072714610	Pintura Spray	Metálica	200ml / 140g	Bronce	
78072714609	Pintura Spray	Metálica	200ml / 140g	Oro	
78072714608	Pintura Spray	Metálica	200ml / 140g	Plata	

PICOS

Código	Producto	Función	Color	Embalaje
78072752767	Pico Pintura	Expression LV01	Fucsia	1 Unidad
78072752775	Pico Pintura	Expression LV02	Celeste	1 Unidad
78072752782	Pico Pintura	Expression LV03	Turquesa	1 Unidad
78072752784	Pico Pintura	Expression LV04	Negro	1 Unidad
78072752781	Pico Pintura	Expression LV05	Azul	1 Unidad

Super Color Expression

Les presentamos Super Color Expression, una línea de tinta acrílica en aerosol de alta calidad y terminación para trabajos de arte en general.

Cuenta con un amplio mix de colores exclusivo, para que cada artista pueda expresarse de forma única. Esta línea es perfecta para trabajos de arte como grafitti, pintura de objetos artesanales y aplicaciones en DIY.

Su exclusiva fórmula es altamente resistente a rayos UV y al mismo tiempo ofrece una excelente cobertura. Sus pigmentos de alta calidad garantizan mayor durabilidad y versatilidad en la ejecución del trabajo.



Código	Producto	Tipo	Embalaje	Color	Ejemplo
78072708988	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Marrón Tierra	
78072709223	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Marrón Ébano	
78072709224	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Moca	
78072709229	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Capuccino	
78072709230	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Café con Leche	
78072709231	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Perla	
78072709233	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Acacia	
78072709234	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Ocre	
78072709236	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Avena	
78072709237	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Amarillo Slime	
78072709238	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Helado Vainilla	
78072709240	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Trigo	
78072709241	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Rojo Marte	
78072709242	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Rojo Halloween	
78072709243	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Naranja Sushi	
78072709244	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Salmón	
78072709245	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Smoothie	
78072709300	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Sol	
78072709301	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Ciruela	
78072709304	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Bordó Marsala	
78072709305	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Teja	
78072709306	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Rojo Pimienta	
78072709307	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Cereza	
78072709308	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Rojo Tomate	
78072709309	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Guayaba	
78072709328	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Rosa	
78072709329	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Uva	
78072709331	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Rosa Candy	
78072709332	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Rosa Crush	
78072709333	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Rosa Aurora	
78072709334	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Rubí	
78072709335	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Rosa Fuerte	

Código	Producto	Tipo	Embalaje	Color	Ejemplo
78072709336	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Blush	
78072709337	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Púrpura Puro	
78072709338	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Arándano	
78072709340	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Rojo Medio	
78072709341	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Pantera	
78072709343	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Rojo Vampiro	
78072709345	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Ultravioleta	
78072709346	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Lilas	
78072709347	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Cosmos	
78072709348	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Violeta Sensible	
78072709349	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Azul Media Noche	
78072709350	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Azul Royal	
78072709351	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Azul Ciano	
78072709352	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Azul Caribe	
78072709353	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Turquesa	
78072709354	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Azul Sky	
78072709355	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Celeste	
78072709356	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Océano Pacífico	
78072709357	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Océano Atlántico	
78072709358	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Océano Índico	
78072709359	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Azul Lunar	
78072709360	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Azul Recife	
78072709361	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Relámpago	
78072709362	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Verde Electro	
78072709363	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Verde Oscuro	
78072709364	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Amazonia	
78072709365	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Verde Acuario	
78072709366	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Verde Boreal	
78072709367	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Verde Agua	
78072709368	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Esmeralda	
78072709369	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Floresta	
78072709370	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Verde Campo	
78072709371	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Verde Camaleón	
78072709372	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Verde Manzana	
78072709373	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Brisa	
78072709374	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Selva	
78072709375	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Verde Grama	
78072709376	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Verde Gnomo	
78072709377	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Verde Safari	
78072709378	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Guacamole	
78072709379	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Melón	
78072709381	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Gris Petróleo	
78072709382	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Sombra	
78072709384	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Tempestad	
78072709380	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Negro	
78072709385	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Blanco	
78072709387	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Negro Técnico	
78072709388	Pintura Spray	Expression	400ml / 312g	Blanco Técnico	

LÍNEA HOGAR Y OBRA

Látex Tekbond



Se aplica antes de pintar sobre paredes deterioradas o cielorrasos previamente pintados, revoque, ladrillo o yeso, enduido, hormigón; tanto en interiores como en exteriores. Ideal como fondo antes de empapelar y para látex satinados.

Código	Producto	Usos	Rendimiento	Aplicación	Contenido	Color
17000018455	Látex Tekbond	Para exterior e interior. Sobre revoque, mampostería, enduido, yeso, hormigón, fibrocemento o ladrillos.	8 a 12 m2 x litro	Interior / Exterior	4l	Blanco
17000018458	Látex Tekbond		8 a 12 m2 x litro	Interior / Exterior	10l	Blanco

Látex Tekbond Profesional



Para exterior e interior. Sobre revoque, mampostería, enduido, yeso, hormigón, fibrocemento o ladrillos.

Código	Producto	Usos	Rendimiento	Aplicación	Contenido	Color
17000018459	Látex Tekbond Profesional	Para exterior e interior. Sobre revoque, mampostería, enduido, yeso, hormigón, fibrocemento o ladrillos.	11 a 13 m2 x litro	Interior / Exterior	1l	Blanco Mate
17000018460	Látex Tekbond Profesional		11 a 13 m2 x litro	Interior / Exterior	4l	Blanco Mate
17000018461	Látex Tekbond Profesional		11 a 13 m2 x litro	Interior / Exterior	10l	Blanco Mate

Sellador Fijador Tekbond



El Sellador Fijador al Agua es formulado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, resistentes a la alcalinidad residual de paredes nuevas. Es antihongo y de bajo olor. Tiene buena compatibilidad con pinturas al agua y al aguarrás, tanto mate como satinado. Sella y uniforma la absorción de la superficie a pintar, enmascarando los arreglos con enduído y asegurando un acabado parejo. Ahorra costos, ya que toda la pared sellada absorbe menos pintura. Aumenta la vida útil de la pintura aplicada, consolida la superficie a pintar y evita descascaramientos posteriores. Aumenta el rendimiento de la pintura de terminación.

Código	Producto	Usos	Rendimiento	Aplicación	Contenido	Color
17000018462	Sellador Fijador	Se aplica antes de pintar sobre paredes deterioradas o cielorrasos previamente pintados, revoque, ladrillo o yeso, enduido, hormigón; tanto en exteriores como en interiores. Ideal como fondo antes de empapelar y para látex satinados.	12 a 18 m2 x litro	Interior / Exterior	1l	Blanco
17000018463	Sellador Fijador		12 a 18 m2 x litro	Interior / Exterior	4l	Blanco

Enduido Interior Tekbond

El Enduido Interior Tekbond es un producto a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, formulado para obtener gran poder de relleno, muy buena lijabilidad, rápido secado y resistencia a los hongos y a la alcalinidad residual de paredes nuevas. Admite la aplicación posterior de pinturas al agua y al aguarrás, tanto mate como satinadas. Es resistente a la alcalinidad y no presente burbujas de aire ni grumos.



Código	Producto	Usos	Rendimiento	Aplicación	Contenido	Color
17000018464	Enduido Interior	En interior, para alisar y rellenar imperfecciones de paredes nuevas de revoque, yeso, hardboard, paredes previamente pintadas. Ideal para efectos decorativos texturados.	3 a 5 m2 x litro	Interior	1kg	Blanco
17000018465	Enduido Interior		3 a 5 m2 x litro	Interior	4kg	Blanco

Masilla para Yeso Interior

En interior, para alisar y rellenar imperfecciones de paredes nuevas de revoque, yeso, hardboard, paredes previamente pintadas. Ideal para efectos decorativos texturados.



Código	Producto	Usos	Rendimiento	Aplicación	Contenido	Color
17000018466	Masilla para Yeso Interior	En interior, para tomado de juntas entre placas de yeso, reparar fisuras y huecos en las placas, recubrimiento de perfiles, fijaciones y masillado total.	1 kg x m2	Interior	1,5kg	Blanco
17000018467	Masilla para Yeso Interior		1 kg x m2	Interior	5kg	Blanco

TEK BOND SAINT-GOBAIN

Artesanía

La primera línea de adhesivos desarrollada para Artesanía. Pegado fuerte y acabado perfecto. Hecho para quienes disfrutan de hacer artesanías.

Adhesivos Instantáneos



Disponible con 3 diferentes viscosidades, el adhesivo instantáneo de la línea de artesanía Tekbond es un socio indispensable en el trabajo de artistas y artes de las más diferentes técnicas. Trabajos de decoración, fiestas infantiles, artesanías regionales, Biscuit. Son muchas las técnicas que utilizan los adhesivos de Tekbond.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Cura Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad a 25ºC (cP)
69957327182	Nº1	Superficies flexibles y/o lisas. Bajo blanqueamiento.	Incoloro	20g	≤ 20	-55º a +80º	40 a 60
69957327175	Nº2	Uso general, indicado para materiales porosos.	Incoloro	20g	≤ 20	-55º a +80º	80 a 120
69957327187	Nº3	No se escurre. Permite el reposicionamiento de la pieza	Incoloro	20g	≤ 20	-55º a +80º	1.400 a 1.800

Almacenar los productos en heladera para conservar mejor la vida útil del producto (retirar de 15 a 30 minutos antes de la utilización).

Cola Blanca PVA Extra



La Cola Blanca PVA Extra de Tekbond ofrece un pegado limpio con secado transparente. Como posee un mayor contenido de sólidos, proporciona un pegado aún más resistente para trabajos artísticos. Ideal para trabajos con cajas de cartón, Biscuit, EVA, scrap, entre otros.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Densidad (kg/cm³)	pH	Teor de Sólidos (%)	Viscosidad a 25ºC (cP)
69957367245	Cola Vinílica PVA Extra Artesanía	Indicado para el pegado de papel / papel, papel / cartulina, papel / lata, papel / tejido y papel / madera como impermeabilizante y enlace.	Blanca	250g	1,03 a 1,06	4 a 6	45 a 47	7.000 a 9.000
69957367246				500g				
69957367247				1000g				

Cola Universal



Adhesivo multiuso. Gracias a su versatilidad y alta transparencia, es ampliamente recomendado para trabajos artísticos y de artesanía.
Después de seco se mantiene flexibles.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Formación de Película (min)
69957367248	Cola Universal	Universal Indicado para pegado de tejido, madera, papel, corcho, cuero, acrílico y una infinidad de otros sustratos.	Incoloro	17g	-20º a +80º	10.000 a 13.000	5 a 10



Adhesivo Cola de Silicona Líquida

El Adhesivo de Silicona Líquida posee alta viscosidad. Totalmente incoloro, es indicado para trabajos domésticos y artesanías en general. Óptimos resultados en el pegado de tejidos, fieltros y materiales porosos.

Código	Producto	Materiales a Trabajar	Color	Embalaje	Cura Inicial (miin)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Viscosidad a 25ºC (cP)	Formación de Película (s)
69957367265	Adhesivo de Silicona Líquida	Se puede utilizar en tejido, fieltro, papel, papel de papel, madera, cuero, EVA, Isopor *, TNT, entre otros.	Incoloro	25g	5 a 30	-30º a +80º	15.000	5 a 10
69957367266				51g				
69957367267				85g				

Barras de Silicona



Las Barras de Silicona pueden ser utilizadas para montajes o collages temporales. Este pegamento es súper versátil y se puede usar en casi todo tipo de aplicaciones.

Código	Producto	Color	Embalaje	Diámetro (mm)	Largo (cm)	Temperatura de Trabajo (ºC)
78072721487	Barra Silicona Fina	Transparente	1000gr	7	30	160º ~190º
78072721488	Barra Silicona Fina	Traslúcida	1000gr	7	30	120º ~150º
78072721481	Barra Silicona Gruesa	Transparente	1000gr	11	30	160º ~190º
78072721485	Barra Silicona Gruesa	Traslúcida	1000gr	11	30	120º ~150º

ADHESIVO COLA SPRAY *(Adhesivo en aerosol)*



El Adhesivo Spray Tekbond es indicado para una gran variedad de aplicaciones. Ideal para trabajos artísticos, decoraciones, estampado, entre otros. Disponible en versión reposicionable (que pega y despega) y permanente.

Código	Producto	Función	Color	Embalaje	Teor de Sólidos	Propiedades Típicas
69957367271	Adhesivo Spray Reposicionable	Papel, cartulina, tejidos, fieltros, espumas, plásticos, maderas, maderas pintadas, alfombras y otros materiales.	Incoloro	340g	25%	Excelente poder de cobertura. Pegado con precisión y sin desperdicios. Posibilita reposicionar varias veces seguidas el material pegado. No escurre y no arruga superficies.
69957367273	Adhesivo Spray Permanente	Papel, cartulina, tejidos, fieltros, espumas, plásticos, maderas, maderas pintadas, alfombras y otros materiales. No agrede el Isopor *.	Incoloro	305g	17%	Excelente acabado. Alta productividad. Pegado con precisión y sin desperdicios. Ideal para aislamientos acústicos.

*Isopor" es marca registrada Kanuf Isopor Ltda.

TEK BOND
SAINT-GOBAIN

El presente catálogo tiene por objeto proporcionar información de referencia acerca de nuestros productos. Asimismo, las imágenes incluidas en el catálogo tienen un carácter meramente ilustrativo. Para cualquier consulta adicional, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de correo electrónico: Tekbond.Argentina@saint-gobain.com.

SAINT-GOBAIN