

Abrazadera 2 cuerpos Termoplástica

Norma Referencial: NTP 399.137 - 2009



USO

Accesorio adaptable al diámetro exterior de la tubería matriz de agua potable, permitiendo la salida de agua desde la tubería hacia la conexión domiciliar. Este modelo ha sido diseñado para tubería de PVC-U norma ISO, consta de dos partes con un diámetro perfectamente definido. Su banda ancha y el estriado interior permiten un mejor agarre con la tubería.

COMPONENTES



- | | | |
|----|----------------------------|-------------------|
| 1. | Montura Superior | : PPR |
| 2. | Montura Inferior | : PPR |
| 3. | O-ring /Empaquetadura | : NBR / NR |
| 4. | Perno de Cabeza Hexagonal. | : Ac. Galvanizado |
| 5. | Tuerca Hexagonal | : Ac. Galvanizado |
| 6. | Arandela Plana | : Ac. Galvanizado |
| 7. | Anillo | : Ac. Inoxidable |

ENSAYOS

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| Presión Nominal (PN) | : 10 bar |
| Tipo de Rosca | : ISO 7/1 |
| Prueba Presión Hidrostática | : 20 bar por 15min |

GARANTÍA

6 Años

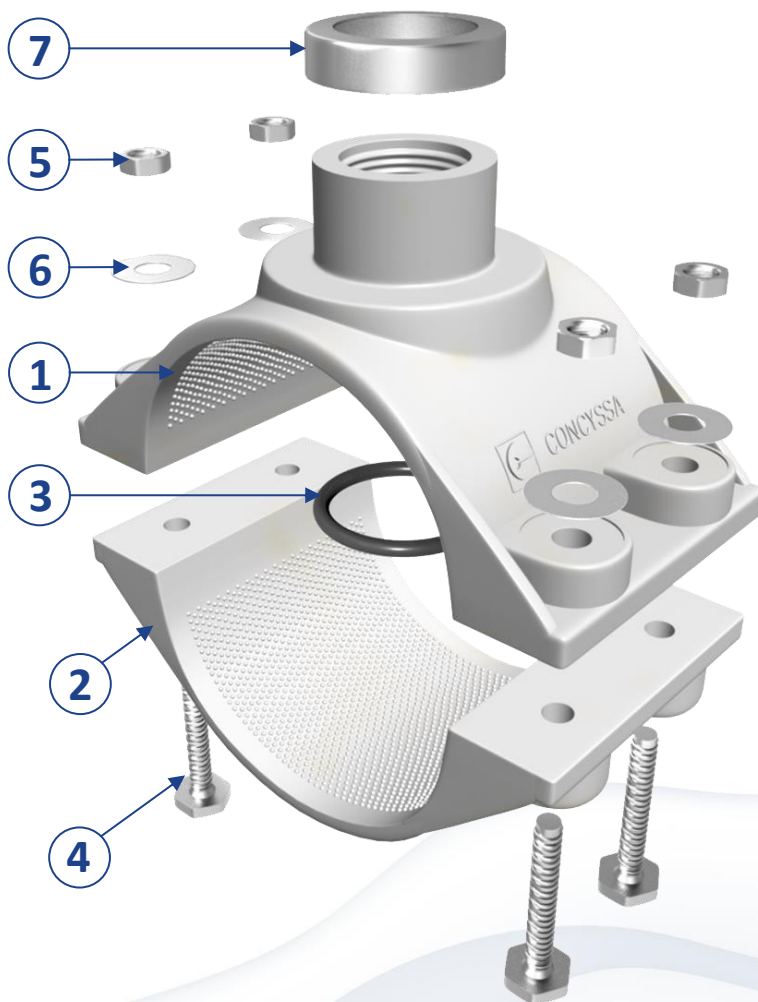

NO GOLPEAR LA PIEZA



NO USAR PEGAMENTO



NO EXPONER LA PIEZA AL FUEGO



NO APTO PARA AGUA CALIENTE



NO USAR HERRAMIENTAS




NO PINTAR EL PRODUCTO

Código	Diámetro Exterior de Tubería	Salida Rp	Tipo de Tubería Utilizada		Espesor mínimo de la Abrazadera	Elementos de Sello		Resistencia al torque en las roscas daN.m (mínimo)	Peso Aprox. gr.		
	Milímetros		PVC o PE ISO	PVC ITINTEC		O-Ring Espesor / Ø Exterior (mm)	Empaque Espesor / Ø Exterior (mm)				
30021014	60	3/4"	NO	SI	3.4	5.33 / 40.1	-	4	145		
30021015		1"	NO	SI				8	170		
30021016	63	3/4"	SI	NO	3.78			5.33 / 48.1	-	4	175
30021017		1"	SI	NO						8	
30021018	75	3/4"	SI	NO	4.7	4	360				
30021019		1"	SI	NO		8					
30021020	90	3/4"	SI	NO	4.4	4	370				
30021021		1"	SI	NO		8					
30021022	110	1 1/4"	SI	NO	4.4	5.33 / 48.1	-			13	417
30021023		3/4"	SI	NO						4	
30021024		1"	SI	NO				8			
30021025		1 1/4"	SI	NO				13			
30021026	160	3/4"	SI	NO	7.5			-	9.5 / 54.5	4	560
30021027		1"	SI	NO						8	
30021028		1 1/4"	SI	NO						13	

Abrazadera 2 cuerpos Termoplástica

Norma Referencial: NTP 399.137 - 2009

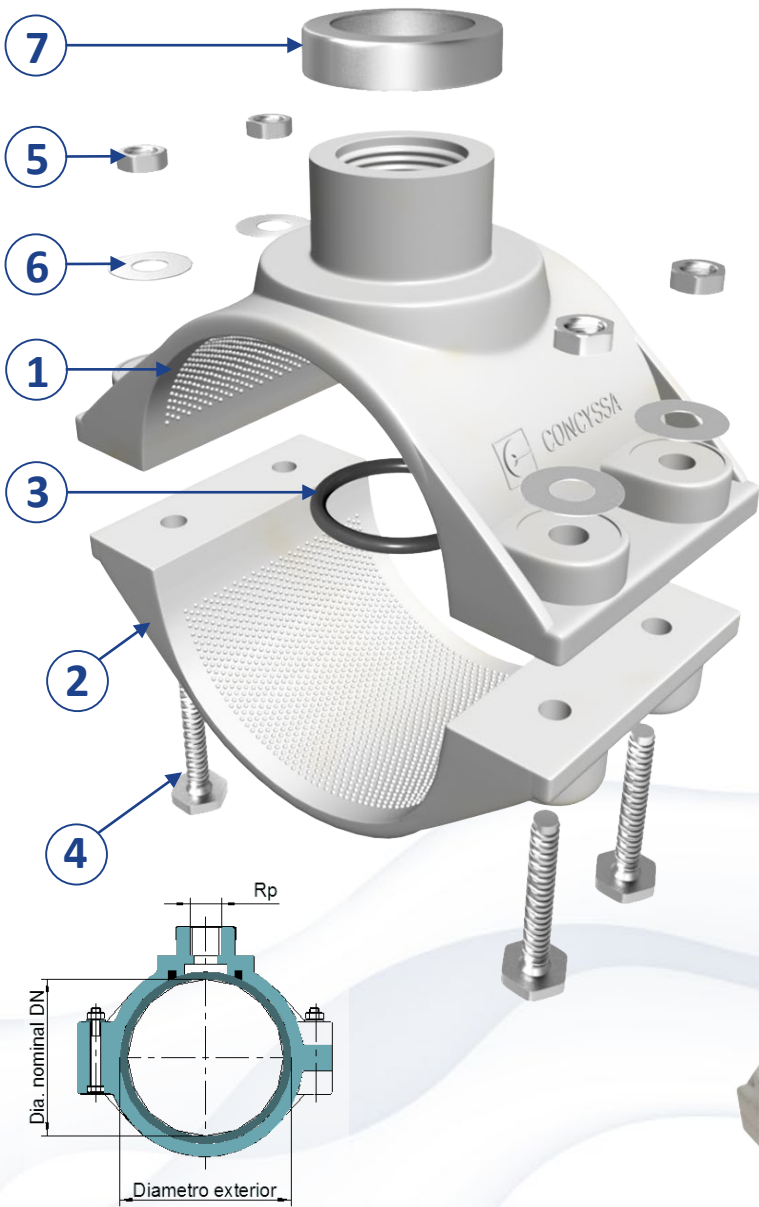

USO

Accesorio adaptable al diámetro exterior de la tubería matriz de agua potable, permitiendo la salida de agua desde la tubería hacia la conexión domiciliaria. Este modelo ha sido diseñado para tubería de PVC-U norma ISO, consta de dos partes con un diámetro perfectamente definido. Su banda ancha y el estriado interior permiten un mejor agarre con la tubería.

COMPONENTES

- | | | |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1. | Montura Superior | : PPR |
| 2. | Montura Inferior | : PPR |
| 3. | O-ring /Empaquetadura | : NBR / NR |
| 4. | Perno de Cabeza Hexagonal. | : Ac. Galvanizado |
| 5. | Tuerca Hexagonal | : Ac. Galvanizado |
| 6. | Arandela Plana | : Ac. Galvanizado |
| 7. | Anillo | : Ac. Inoxidable 304 |

ENSAYOS

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| Presión Nominal (PN) | : 10 bar |
| Presión de Rosca | : ISO 7/1 |
| Prueba Presión Hidrostática | : 20 bar por 15min |

GARANTÍA


6 Años



Código	Diámetro Exterior Nominal	Salida Rp	Tipo de Tubería Utilizada	Espesor mínimo de la Abrazadera (mm)	Elementos de Sello		Resistencia al torque en las rosas daN.m (mínimo)	Peso Aprox. gr.
	Milímetros				O-Ring Espesor / Ø Exterior (mm)	Empaque Espesor / Ø Exterior (mm)		
30021001	60	1/2"	SI	3.6	5.5 / 30	-	4	164
30021013	63	1/2"	SI	3.6		-	4	178
30021008	75	1/2"	SI	4.5	5.33 / 48.1	-	4	340
30021011	90	1/2"	SI	4.4		-	4	360
30021010	110	1/2"	SI	4.3		-	4	410
30021029	160	1/2"	SI	5.3	-	9.5 / 54.5	4	560

Abrazadera 2 cuerpos Termoplástica

Norma Referencial: NTP 399.137 - 2009

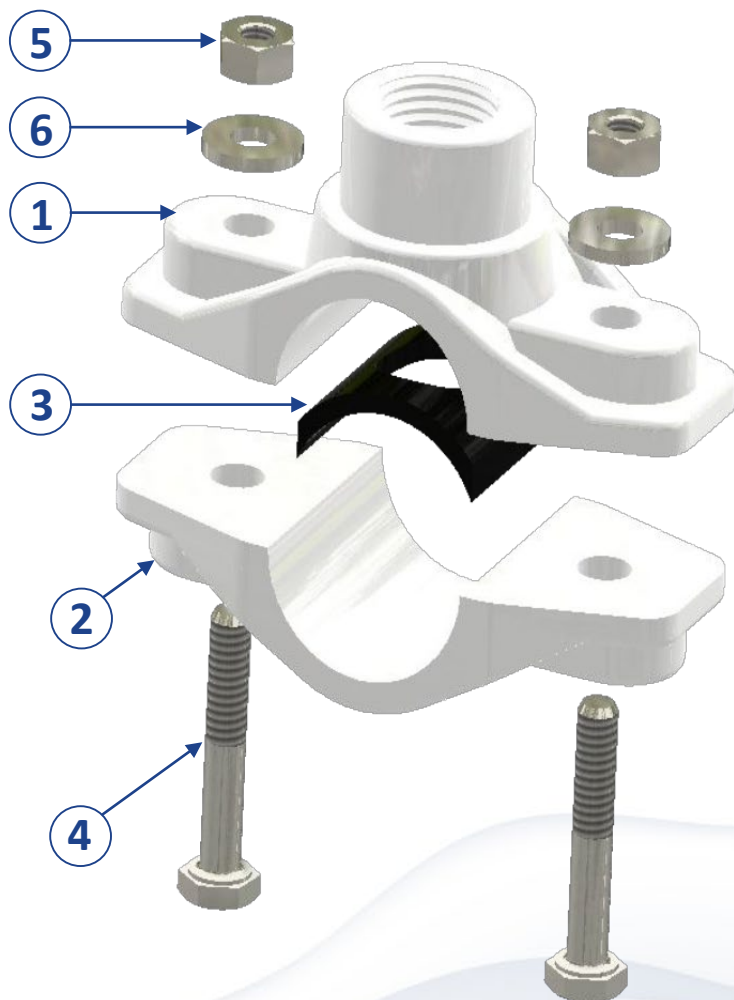

USO

Accesorio adaptable al diámetro exterior de la tubería matriz de agua potable, permitiendo la salida de agua desde la tubería hacia la conexión domiciliaria. Este modelo ha sido diseñado para tubería de PVC-U, consta de dos partes con un diámetro definido.

COMPONENTES



- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Montura Superior | : PVC-U |
| 2. Montura Inferior | : PVC-U |
| 3. Empaquetadura | : NBR / NR |
| 4. Perno de Cabeza Hexagonal. | : Ac. Galvanizado |
| 5. Tuerca Hexagonal | : Ac. Galvanizado |
| 6. Arandela Plan | : Ac. Galvanizado |

ENSAYOS

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| Presión Nominal (PN) | : 10 bar |
| Presión de Rosca | : ISO 7/1 |
| Prueba Presión Hidrostática | : 20 bar por 15min |

GARANTÍA

6 Años

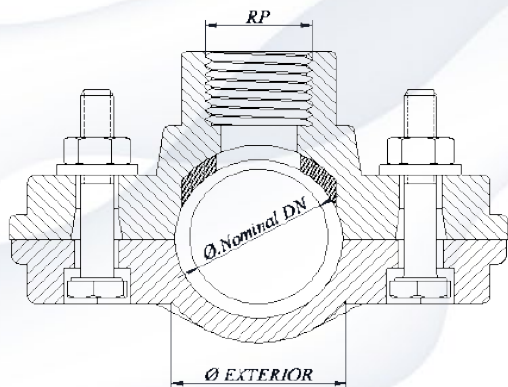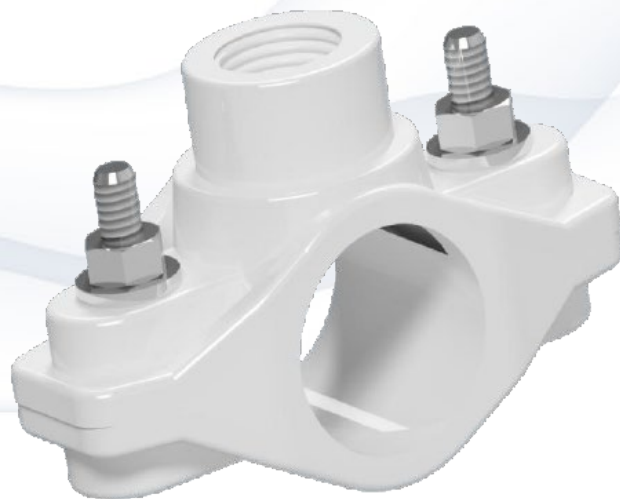

NO GOLPEAR LA PIEZA



NO USAR PEGAMENTO



NO EXPONER LA PIEZA AL FUEGO



NO APTO PARA AGUA CALIENTE



NO USAR HERRAMIENTAS



NO PINTAR EL PRODUCTO

Código	Diámetro Nominal DN	Salida Rp	Tipo de Tubería Utilizada		Espesor mínimo de la Abrazadera (mm)	Elemento de Sello Empaquetadura Espesor / lado (mm)	Resistencia al torque en las roscas daN.m (mínimo)	Peso Aprox. gr.
	Pulgadas		PVC o PE ISO	PVC ITINTEC				
30021003	1"	1/2"	SI	SI	5	5.5 / 30	3	135
30021005	1"	3/4"	SI	SI	5		4	140
30021004	1 1/2"	1/2"	SI	SI	5		3	148
30021006	1 1/2"	3/4"	SI	SI	5		4	150